


Robe – LEDBeam 1000™

Oblíbenou řadu svítidel LEDWash doplňuje silný a rychlý šampion – LEDBeam 1000, který velmi úzkým 4° paprskem s lehkostí protne jakoukoliv efektovou mlhu anebo se rozevře do homogenního světelného výstupu s úhlem 63°. Jeho 37 RGBW LED multichipů s výkonem 15W je osazeno unikátní optikou vyvinutou pro výkonný výstup za všech okolností. Velmi rychlý pohyb zajišťují zcela nové motory s důkladně propracovaným ovládacím softwarem i nízká hmotnost.

LEDBeam si zachovává všechny důležité vlastnosti řady LEDWash včetně CMYW / RGBW míchání barev, vylepšeného plynulého stmívání, emulace halogenové lampy, variabilního CTO nebo oslnivého strobování.

Specifikace

- 37x 15W RGBW LED multichip
- Očekávaná životnost LED je minimálně 60.000 hodin
- Typická následná svítivost je 70% při 60.000 hodinách
- Vysoce výkonná optika
- Lineární motorizovaný zoom 4°– 63°
- RGBW / CMYW míchání barev a CTO filtr
- Virtuální barevné kolečko s 237-mi barvami vč. bílých 2700K, 3200K, 4200K, 5600K a 8000K
- Efekt halogenové lampy pro teploty 2700K a 3200K
- 3x LED prstenec s individuálním ovládním
- Duhový efekt v obou směrech s variabilní rychlostí
- Jemné stmívání 0–100%
- Strobe efekt s variabilní rychlostí (max. 20 záblesků/sek.)
- Zónový strobo efekt s variabilní rychlostí
- Přeprogramované náhodné strobo pulsy
- DMX kanály 37, 21, 15, 10, 37
- Vestavěný bezdrátový CRMX™ přijímač od Lumen Radio (na vyžádání)
- 5x DMX mód
- 3x editovatelný program, každý po 100 krocích
- Stand alone operace
- Ethernet port: Art-Net protokol, připraven pro ACN
- Data in/out: uzamykatelný XLR 3-pin & 5-pin
- RNS2 - Robe Navigation System s LCD touchscreen a battery backup, gravitační senzor pro automat. pozici, operační paměť servisních záznamů s RTC + vestavěný analyzátor pro snadné nalezení chyb
- Protokoly: DMX-512, ArtNet, MA Net, MA Net2, RDM, sACN
- Napájení 100–250 V AC, 50/60 Hz
- Spotřeba max. 800 W
- Pan 450°, Tilt 270°; 16 bit rozlišení
- 2 páry 1/4-turn lock pro montáž

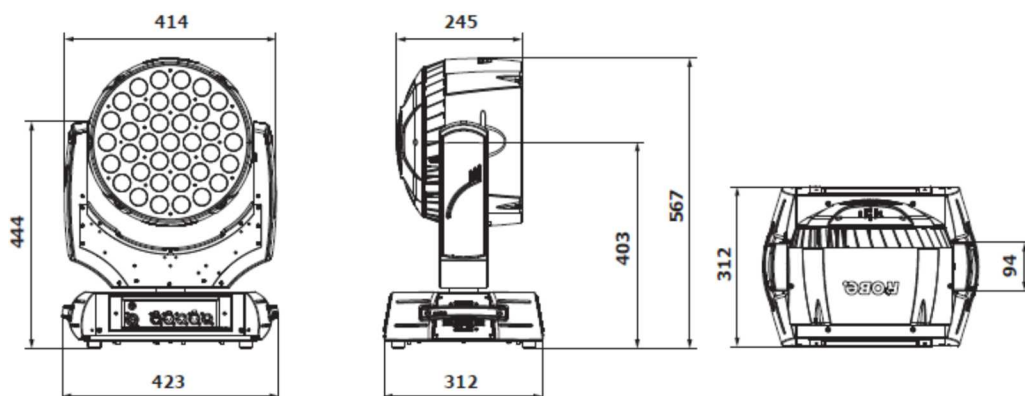

Hmotnost: 19,4 kg