

Robe – LEDWash 800™

LEDWash 800™ je stejně jako LEDWash 600 osazen 15-ti Wattovými RGBW LED multičipy v počtu 37 kusů a taktéž nabízí silný barevný výstup od jemných pastelových po bohatě syté barvy. LED jsou uspořádány ve 3 soustředěných kruzích s jedinečnými možnostmi vytváření ohromujících barev a oslepujících efektů, stejně jako komplexní a dokonalé pokrytí. LEDWash 800™ je navíc vybaven ovalizačním efektem (Beam Shaper) a bezdrátovým přijímačem DMX.

Tichý motorizovaný zoom od 8° po 63° umožňuje volbu mezi silným světelným výstupem typu Beam či klasickým kuželem typu Wash. Samozřejmostí je virtuální barevné kolo s kalibrovanými odstíny bílé, RGBW/CMY míchání barev, silné a rychlé strobo s přeprogramovanými pulsy, bezdrátový přijímač CRMX, atd.


Specifikace

- 37x 15W RGBW LED multichip
- Očekávaná životnost LED je minimálně 60.000 hodin
- Typická následná svítivost je 70% při 60.000 hodinách
- Lineární motorizovaný zoom 8°– 63°
- Odnímatelný ovalizér (Beam Shaper) 8° x 26°
- RGBW míchání barev, CTO
- Virtuální barevné kolečko s 237-mi barvami (vč. bílých: 2700K, 3200K, 4200K, 5600K, 8000K)
- Jemné stmívání 0–100%
- Samostatně ovladatelné prstence (3)
- Strobo efekt s variabilní rychlostí
- Bezdrátový přijímač CRMX od Lumen Radio
- Vestavěná makra
- Přeprogramované náhodné strobo pulsy
- DMX kanály 37/21/15/10/37
- 5x DMX mód
- 3x editovatelný program, každý po 100 krocích
- Ethernet port: Art-Net protokol, připraven pro ACN
- Data in/out: uzamykatelný XLR 3-pin & 5-pin
- RNS2 - Robe Navigation System s LCD touchscreen a battery backup, gravitační senzor pro automatickou pozici a operační paměť servisních záznamů s RTC
- Protokoly: DMX-512, ArtNet, MA Net, MA Net2, RDM
- Napájení 100–240 V AC, 50/60 Hz
- Spotřeba el. energie 430 W
- Pan 450°, Tilt 300°; 16 bit rozlišení
- 2 páry 1/4-turn lock pro montáž



Volitelně

- Ovalizér 19° x 35° a Top Hat

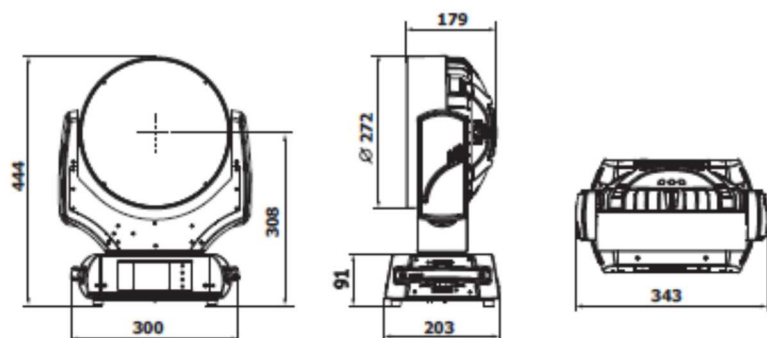

Multichip



Hmotnost: 11 kg