

Robe lighting – RoboSpot™ BaseStation

Firma ROBE nabízí a neustále vyvíjí a vylepšuje systém sledování (Followspot) pomocí pohyblivých svítidel (hlav). Speciálně pro situace, kdy není možné, aby člověk svítidlo obsluhoval přímo, byla vytvořena RoboSpot BaseStation (základna), která umožňuje dálkové ovládní BMFL FollowSpot s integrovanou kamerou (RoboSpot Camera).

Když je RoboSpot Camera propojena s RoboSpot BaseStation, lze vybraná svítidla (např. BMFL, DL7S, DL4S, MegaPointe, Pointe atd.) vzdáleně ovládat.


RoboSpot BaseStation je osazena 15.6" HD monitorem pro sledování kamery instalované na svítidle či RoboSpot kameře s horizontálním i vertikálním pohybem (pan / tilt) a to v reálném čase. Operátor tak vše vidí z pohledu první osoby. Stejně jako studiový kameraman, využívá k pohybu kamery madla, jejichž pohyb je okamžitě, bez ztrátově, přenášen po DMX a perfektně tak monitoruje pohyb na jevišti. Madla mají dva programovatelné fadery (např. pro stmívání a iris clonu). Další funkce lze ovládat pomocí dotykového displeje, čtyř programovatelných otočných koleček a 10 dalšími tlačítky, přičemž vzdálený světelný pult může stále řídit vnitřní funkce svítidel, jako jsou intenzita, barvy či ostření.



Specifikace

- 15.6" monitor
- QVGA Robe dotykový displej se záložní baterií
- 4 programovatelná rolovací kolečka
- 10x tlačítko s předvolbami pro přímý přístup k naprogramovaným funkcím
- Aktivační a deaktivující tlačítka
- Tlačítka pro zafixování pohybů Pan & Tilt
- Manuální kontrola pohybu s indikací pozice na displeji
- 2x fader 0 – 100% na madlech pro přímou kontrolu klíčových funkcí, přiřadit lze jakékoli (dimmer, iris, fokus, zoom, frost atd.)
- Uživatelské nastavení ovládaných funkcí
- Ukládání a nahrávání uživatelského nastavení
- Ovládní jednoho zařízení
- Kompatibilní s následujícími svítidly: BMFL FollowSpot vč. RoboSpot Camera, BMFL Spot, BMFL Blade, BMFL WashBeam, DL7S, DL4S, MegaPointe nebo Pointe, když je RoboSpot MotionCamera připojena k RoboSpot BaseStation
- Napájení 100-240 V, 50/60 Hz
- Příkon 15W
- Napájecí konektor Neutrik powerCON TRUE1
- Datové konektory pro DMX a RDM in/out: 3-pin & 5-pin XLR s pojistkou
- Ethernet port in/out RJ45
- Video vstup RJ45
- Rozměry V x Š x H: 606 x 693 x 472mm
- Hmotnost 16.5 kg
- Součástí balení je stativ pro postavení základny
- Příslušenství: kryt monitoru a držák poznámek

Příklad 1 – Spojení s Robin BMFL Followspot s kamerou

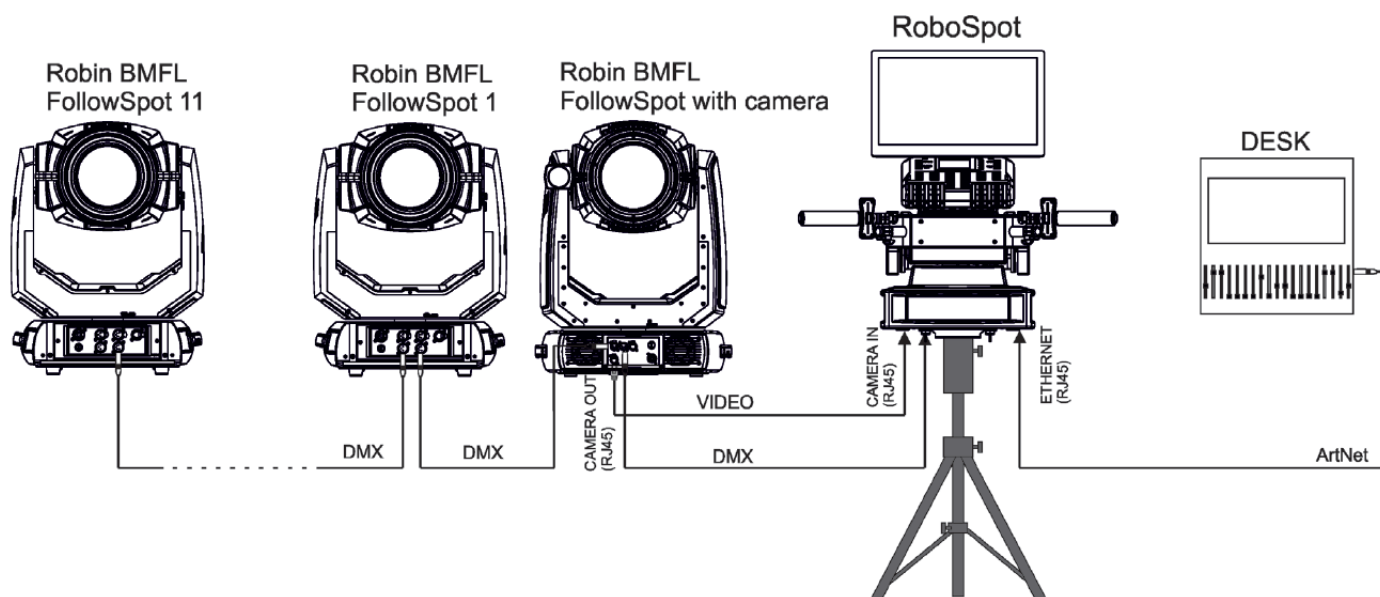

Příklad 2 – Spojení s pohyblivou kamerou (MotionCamera)

