

Robe – DL4S Profile™

Nový DL4S Profile má oproti svému předchůdci DLS výkonnější RGBW LED modul. Poskytuje ještě jasnější satureované barvy a až o 30% silnější světelný výstup.



Pro docílení preciznějšího barvení a stmívání, byl vylepšen systém řízení LED novou, extrémně jemnou stmívací křivkou v 18-ti bitovém rozlišení pro všechny čtyři barvy, vyznačující se plynulým chodem až do nejmenší intenzity. DL4S nabízí systém 4 rychlých a jemných ořezových clon. Clony lze ovládat jak individuálně (poloha, úhel náklonu), tak společně (rotace kompletního modulu). Svítidlo poskytuje přesný, ostrý či měkký rámeček promítaného obrazu a řadu efektů pomocí naprogramovaného tvaru clony a pohybových sekvencí.

Stejně jako u ostatních svítidel řady DL4 (i předchozí řady DL) byl odstraněn problém vícenásobných stínů, které jsou obvykle s LED zdroji spojovány.

Robe RGBW LED světelný zdroj reprodukuje bohaté pastelové barvy v intenzitě, která je obvykle spojena s 1200W výbojkovým zdrojem, stejně jako předvolenou čistou bílou barvu v teplotách 2700K, 3200K, 4200K, 5600K a 8000K. Přednastavená funkce stmívání u teplých odstínů bílé umožňuje bezproblémovou integraci svítidla do osvětlovacích systémů s klasickými halogenovými žárovkami.

Technické specifikace

- 480W RGBW LED modul, životnost min. 20.000 hodin (záruka)
- RNS2 - Robe Navigation System s LCD touchscreen a battery backup, gravitační senzor pro automatickou pozici a operační paměť servisních záznamů RTC
- Motorický zoom 10° – 45°
- RGBW nebo CMY míchání barev + CTO filtr
- Virtuální barevné kolečko s 237-mi přeprogramovanými barvami (vč. bílých 2700K, 3200K, 4200K, 5600K a 8000K)
- Efekt halogenové lampy pro teploty 2700K a 3200K
- Tichý mód (divadelní režim)
- Oboustranně rotační animační alu kolečko
- 4 ořezové, samostatně ovladatelné clony (náklon 45°), rotace celého systému o 90°
- Rotační gobo kotouč se 7-mi výměnnými "SLOT&LOCK" goby
- Variabilní frost
- Extrémně rychlá motorizovaná iris, pulsní otevírání/zavírání
- 3-facetová 11° obousměrně rotační prisma s volitelnou rychlostí
- Motorizované ostření
- Stmívač/shutter, rychlý strobo efekt (max. 20 záblesků/sek.)
- Elektronické automatické napájení 100–240 V AC, 50–60 Hz
- Max. příkon 550 W (typický 160-215 W)
- Pan a Tilt pohyby v 16-ti/8-mi bit. rozlišení 540°/270°
- Protokoly USITT DMX-512, ArtNet, MA Net, MA Net2, RDM, sACN
- 47, 38, 36 ovládacích kanálů
- 3 DMX módy
- Bezdrátová CRMX™ technologie od Lumen Radio jako přísluší.
- 2 páry 1/4-turn locks + 2x Omega držák s 1/4-turn quick locks
- Zámek pro přepravu
- Hmotnost 22 kg

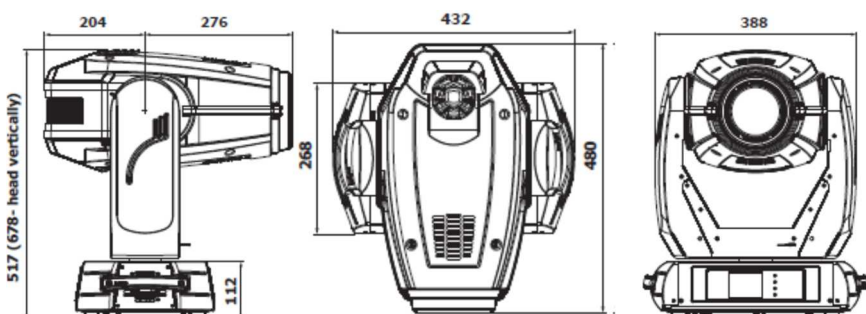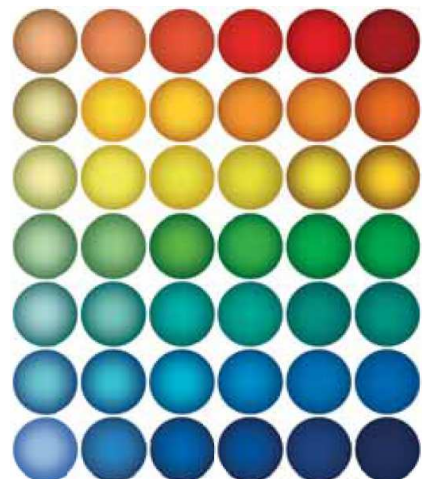

Animační kolečko