

Robe – DL7S Profile

DL7S Profile je první svítidlo z řady DL, které je osazeno novým výkonovým LED zdrojem 800W se sedmi barvami pro bezprecedentně jemné, stabilní a dokonalé míchání barev a vysoké CRI. DL7S poskytuje plnohodnotné spektrum barev od nejtmašších po nejsvětlejší, hladké stmívání a bezproblémový provoz.

Čtyři rychlé ořezové clony mají samostatně ovladatelnou polohu i úhel a celý modul je otočný. Díky tomu lze ostře i jemně ořezávat projekci a využít lze i velký výběr předprogramovaných tvarů a pohybových sekvencí.

Jedno gobo kolo s šesti rotujícími obrazy plus statické gobo kolo s 8 statickými goby je možné kombinovat s animačním kolečkem pro krásné efekty „vítr, voda, oheň“. Další efekty a funkce svítidla zahrnují variabilní frost, rotující prisma a rychlou iris clonu. Tak jako u celé řady svítidel DL je vícenásobný LED zdroj zcela homogenizovaný.

Technické specifikace


- 800W LED modul se 7-mi barvami, životnost min. 20.000 hodin (záruka), dálkově ovladatelný; CRI > 90
- Čočka 132mm
- Motorický zoom 7° – 43°
- RGB / CMY nebo 7-mi barevné míchání barev + CTO filtr
- Rotační gobo kotouč se 6-ti výměnnými "SLOT&LOCK" goby
- Statický gobo kotouč s 8-mi výměnnými "SLOT&LOCK" goby
- 4 ořezové, samostatně ovladatelné clony (náklon 45°), rotace celého systému o 90°
- Oboustranně rotační animační alu kolečko
- Extrémně rychlá motorizovaná iris, pulsní otevírání/zavírání
- 5-facetová 10° obousměrně rotační prisma s volit. rychlostí
- Vyměnitelný variabilní frost
- Motorizované ostření
- EMS™ - elektronický systém stabilizace proti otřesům (jeviště, konstrukce, atd.)
- RNS2 - Robe Navigation System s LCD touchscreen a battery backup, gravitační senzor pro automatickou pozici a operační paměť servisních záznamů RTC
- Bezdrátová CRMX™ technologie od Lumen Radio (volitelně)
- 51, 42, 59, 46 ovládacích kanálů; 4 DMX módy
- 3 editovatelné programy, každý až 100 kroků
- Autonomní funkce
- Pan a Tilt pohyby v 16-ti bit. rozlišení
- Pohyb, indexace a rotace gob, statická goba, míchání barev, stmívač, iris, zoom, ostření v 16-ti/8-mi bit. rozlišení
- Virtuální barevné kolečko – 66x přepr. LEE barvy + 12x ekvivalentních barev BMFL + 10x uživatelská barva
- Kalibrované odstíny bílé v rozmezí 2700K – 8000K + efekt halogenové lampy pro teploty 2700K a 3200K
- CTC a korekce zelené
- Protokoly USITT DMX-512, ArtNet, MA Net, MA Net2, RDM, sACN
- Art-Net, MA Net, MA Net 2, sACN přes ethernetový port
- Data in / out - uzamykatelné 3-pin a 5-pin XLR; napájení Neutrik PowerCon TRUE1
- 2 páry 1/4-turn locks + 2x Omega držák s 1/4-turn quick locks + zámek pro přepravu
- Max. příkon 1000 W






STATIC GOBO WHEEL



ROTATING GOBO WHEEL



Animační kolečko

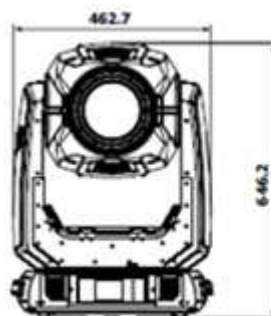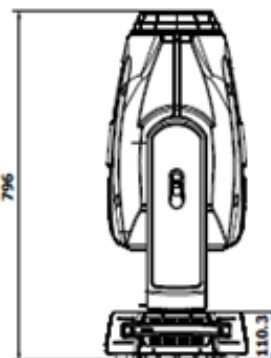

Hmotnost 36 kg