

ETC – programovatelný řídicí pult Element 2™

Pult Element 2™ je inovovanou verzí populárního pultu Element a je taktéž primárně určen pro řízení konvenčního osvětlení.

Využívá stabilního řídicího systému EOS, je jednoduchý, komplexní, cenově dostupný a snadno ovladatelný. Pomocí kláves a množství potenciometrů se dobře přistupuje k ovládání intenzit, editaci nálad a submasterů. Bezproblémová je i kontrola DMX zařízení, jako jsou inteligentní svítidla, výrobny kouře či převýječky filtrů. Na pultu se dobře pracuje i studentům, ochotníkům či brigádníkům, protože ovládání konzole lze přizpůsobit v tzv. Magic Sheets, které dovolují vytvoření jednoduchých rozhraní pro rychlé a snadné povely z dotykové obrazovky. Uživatel ocení snadné přehrávání z ruky, přátelské programování, stránkování, LTP fadery pro přímý přístup k okruhům či submasterům, paletám, presetům, manuálnímu časování atd.

Pult nabízí 1024 nebo 6144 výstupů, 40 faderů, pár Master faderů, oceněné nástroje pro ovládání barev, offline či zákaznické programování přes ETCnomad™, stejně jako synchronizovanou zálohu další konzolí Element 2™, ETCnomad™ nebo ETCnomad Puck™.

Řídicí pult Element 2™ najde své uplatnění v divadlech, TV studiích, školách či výstavních expozicích.



Charakteristika

- 1.024 nebo 6.144 DMX výstupů/parametrů
- 32.768 kanálů
- 10.000x Cue
- 1.000x skupina
- 99.999x Macro
- 40 potenciometrů jako okruhy či submastery (stránkovatelné – 100 stránek)
- Master Playback, GO a STOP/GO ZPĚT
- Intenzita, Fokus, barevné a Beam palety (4x 1000)
- 1000 krokových, relativních a absolutních efektů
- Hue + Saturace Color Picker a Gel Picker pro LED a CMY míchání barev
- Síťové protokoly ETCNet2, Net3, ArtNet a Avab UDP
- Import Show z pultů Obsession, Express, Expressions, Emphasis, Strand 300/500, Congo, Cobalt, grandMA1 i grandMA2 a Safari
- DMX512 (4 výstupní porty)
- MIDI vstup/výstup, 2 x Ethernet, SMPTE Timecode
- Podpora dvou externích monitorů s možností dotykové obrazovky (display-PORT/DVI)
- Hard Disk
- USB porty pro flash drives či klávesnici

Kapacita systému

- 1.024 nebo 6.144 výstupů
- 32.000 řídicích kanálů (zařízení)
- 10.000 Cues
- 1 Cue list
- 999 submasterů
- 100 stran faderů
- 4x 1.000 palet (intenzita, ostření, barva, paprsek)
- 1.000 předvoleb (všechny palety)
- 1.000 skupin
- 1.000 efektů (relativní, absolutní nebo krok)
- 99.999 maker
- 1.000 snímků
- 1.000 křivek
- 1.000 barevných Path
- Podpora dvou externích monitorů s rozlišením 1280 x 1024 (i dotykových)
- SSD disk
- Pět portů USB pro flash disky, zařízení, klávesnice

Centrální informační oblast – přístupy:

Všechny data mohou být zobrazena na jednom externím monitoru, můžou se však rozšířit na dva externí monitory. Lze uložit tři uživatelské pracovní plochy a libovolně přepínat mezi nimi

- Browser
- Správa souborů
- Výchozí systém
- Výchozí show
- Výchozí nastavení
- Definice oddílů
- Konfigurace sítě
- Show Data Utility
- Tisk do PDF
- Funkce oprav
- Nahrávání cílových seznamů
- Náповěda
- Elektronická alfa klávesnice
- Příkazový řádek
- Vybrané Cue
- Chybová hlášení
- Kontextově citlivé ovládání
- Kategorie parametrů, i jednotlivých
- Filtry

Zobrazení kanálů

- Přímý kanál nebo zobrazení tabulky
- Blind Cue, palety, předvolby a skupiny (seznam / tabulka)
- Možnost ukázat požadované parametry kateg. IFCB
- Flexi-kanál (určení kanálu na displeji)
- Zoom (definice počtu zobrazených kanálů)
- Barevně odlišné intenzity ukazující směr pohybu
- Patch dle adresy a dle kanálů + opravy adresy
- Možnost nastavení Pan a Tilt + možnost vlastní editace
- Možnost nastavení náběhové křivky a předžhavení pro jednotlivé okruh

Ovládání efektových svítidel

- Pohyblivá svítidla lze zobrazit a popsat na externí obrazovce
- Ovládací parametry lze ovládat z dotykové obrazovky nebo příkazovým řádkem
- Funkce FLIP a HOME

Rozhraní


- Dva samostatně nastavitelné ethernetové porty
- ETCNet2, Net3(ACN), ArtNet a Avab UDP výstupní protokoly
- Spínací kontakty – D-SUB konektor
- 4x DMX/RDM port
- 2x video konektor pro externí dotykové obrazovky
- 5x USB port
- OSC vysílač/přijímač
- UDP vysílač/přijímač
- MIDI TimeCode, MIDI Show control přes Gateway
- SMPTE TimeCode pře Gateway

V dodávce

- Protiprachový kryt
- Jedna lampička
- Myš a podložka
- Dvě aktivní redukce z display-port na DVI
- Napájecí šňůra

Příslušenství

- Dálkové ovládání
- Net3 Remote Video Interface
- Přepravní box (case)

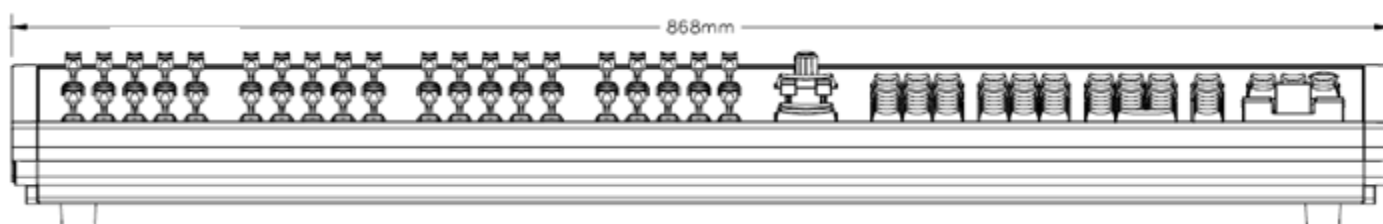

Hmotnost 7,3 kg

