


Robe – LEDWash 1200™


Super štíhlý LEDWash 1200™ je osazen 61 RGBW multichip LED s barevným výstupem v rozmezí od jemných pastelových po bohatě syté barvy. LED jsou uspořádány ve čtyřech soustředných prstencích a nabízí jedinečné možnosti pro vytváření úžasných barev a vzorů, oslepujících blinder efektů, jakož i komplexní pokrytí nasvícované plochy. Tento systém staví LEDWash 1200™ před jiné wash LED produkty. Je to skutečně "víceúčelové" světlo, vybavené také extrémním motorizovaným zoomem 8° - 63°, silným a rychlým strobo efektem, přeprogramovaným stroboem a pulsujícím efektem ve všech zónách (prstencích) nebo samostatně ovladatelným v každé zóně.

Specifikace

- 61x RGBW LED multichip
- Očekávaná životnost LED je minimálně 60.000 hodin
- Typická následná svítivost je 70% při 60.000 hodinách
- Vysoce výkonná optika
- Lineární motorizovaný zoom 8° - 63°
- RGBW / CMYW míchání barev a CTO filtr
- Virtuální barevné kolečko s 237-mi barvami vč. bílých 2700 K, 3200 K, 4200 K, 5600 K a 8000 K
- 4x LED prstenec s individuálním ovládáním
- Duhový efekt v obou směrech s variabilní rychlostí
- Zónový efekt v obou směrech s variabilní rychlostí
- Jemné stmívání 0-100%
- Strobo efekt s variabilní rychlostí (max. 20 záblesků/sek.)
- Zónový strobo efekt s variabilní rychlostí
- Přeprogramované náhodné strobo pulsy
- DMX kanály 45/21/15/10/45/37
- Vestavěný bezdrátový CRMX™ přijímač od Lumen Radio
- 6x DMX mód
- 3x editovatelný program, každý po 100 krocích
- Stand alone operace
- Ethernet port: Art-Net protokol, připraven pro ACN
- Data in/out: uzamykatelný XLR 3-pin & 5-pin
- RNS2 - Robe Navigation System s LCD touchscreen a battery backup, gravitační senzor pro automat. pozici, operační paměť servisních záznamů s RTC + vestavěný analyzátor pro snadné nalezení chyb
- Protokoly: DMX-512, ArtNet, MA Net, MA Net2, RDM
- Napájení 100-250 V AC, 50/60 Hz
- Typická spotřeba 550W, max. 680W
- Pan 450°, Tilt 300°; 16 bit rozlišení
- 2 páry 1/4-turn lock pro montáž

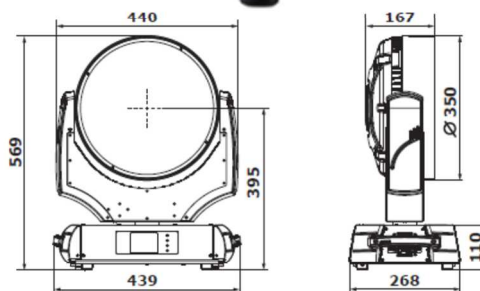

Hmotnost: 18 kg



8.000 K

5.600 K

4.200 K

3.200 K

2.700 K