


Robe – LEDWash 600™ a LEDWash 600+™

Ultra štíhlý LEDWash 600™ je osazen 10-ti Wattovými RGBW multichipy LED v počtu 37 kusů. Nabízí barevný výstup od jemných pastelových po bohatě syté barvy. LED jsou uspořádány ve 3 soustředěných kruzích s jedinečnými možnostmi vytváření ohromujících barev a oslepujících efektů, stejně jako komplexní a dokonalé pokrytí. Motorizovaný zoom od 15° po 60°, silné a rychlé strobo s přeprogramovanými pulsy a jedinečné světelné vlastnosti staví tento model před ostatní multifunkční wash efekty.

LEDWash 600+™ je úplně stejný, ale je osazen silnějšími čipy (15 W), které kromě většího výkonu mění i rozsah vyzařovacího úhlu (8° - 63°). Oproti předchůdci má ovšem o něco horší homogenitu kužele světla.

Specifikace

- 37x 10W RGBW LED multichip v 600 nebo 37x 15W RGBW LED multichip v 600+
- Očekávaná životnost LED je minimálně 60.000 hodin
- Typická následná svítivost je 70% při 60.000 hodinách
- Lineární motorizovaný zoom 15°– 60° u 600 nebo 8° - 63° u 600+
- RGBW míchání barev, CTO
- Virtuální barevné kolečko s 237-mi barvami
- 5x bílá (2700K, 3200K, 4200K, 5600K a 8000K)
- Jemné stmívání 0–100%
- Strobo efekt s variabilní rychlostí
- Vestavěná makra
- Přeprogramované náhodné strobo pulsy
- DMX kanály 37/21/15/10/37
- 5x DMX mód
- 3x editovatelný program, každý po 100 krocích
- Ethernet port: Art-Net protokol, připraven pro ACN
- Data in/out: uzamykatelný XLR 3-pin & 5-pin
- RNS2 - Robe Navigation System s LCD touchscreen a battery backup, gravitační senzor pro automatickou pozici a operační paměť servisních záznamů s RTC
- Protokoly: DMX-512, ArtNet, MA Net, MA Net2, RDM
- Elektronické auto rozmezí napájení 100–240 V AC, 50/60 Hz
- Spotřeba el. energie 430 VA
- Pan 450°, Tilt 300°; 16 bit rozlišení
- 2 páry 1/4-turn lock pro montáž

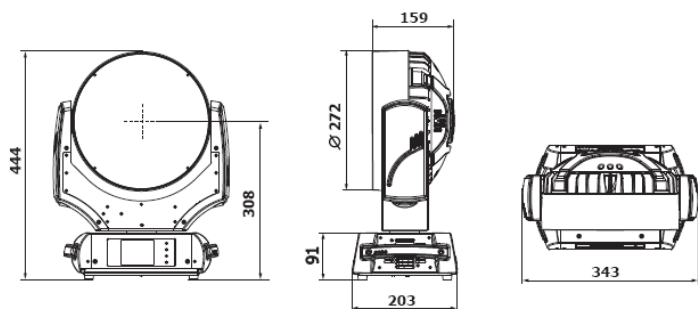

Hmotnost: 10,6 kg

