

Robe – MMX WashBeam

Robe MMX WashBeam je speciální svítidlo, které v sobě spojuje funkce Beam, Wash a projekční goba. Výbojka Philips MSR Platinum 35 poskytuje spolu s vynikajícím optickým systémem a vyspělými technologiemi výkon přesahující tradiční 1200W svítidla. Stejně jako MMX Spot je zde také funkce Hot-Spot, tedy vzdálené ovládání kužele paprsku a rozložení jeho síly.

MMX WashBeam je vybaven ořezovými clonami, které lze řídit individuálně. Celý ořezový modul je pak možné naklánět o 180°. Výměnou přední čočky lze přejít z Wash módu, který poskytuje měkké rozložení světla o divergenci až 54°, na Beam mód, který poskytuje ostrý rovný paprsek z divergencí 5°. Vestavěné kolečko se šesti výměnnými goby slouží k vytváření nádherných efektů, jež protínají vzduch. Všechny tyto vlastnosti dobře zapadají do charakteristiky MMX řady, která vždy nabízí míchání barev CMY, syté barvy na přídavném kolečku, lineární CTO, Hot-Spot a motorizovaný zoom a ostření.

Charakteristika

Optika a světelný zdroj

- kompaktní vysokotlaká halogenidová výbojka Philips MSR Platinum 35, 800W s patičí GJX36
- automatické vzdálené zapnutí/vypnutí výbojky
- elektronický předřadník
- dichroický skleněný reflektor pro maximální světelnou účinnost
- zoom: Beam aplikace 3° - 65°
Wash aplikace 4° - 54°



Elektrická, mechanická a teplotní specifikace


- elektronické automatické nastavení napájení
- vstupní napětí 100-240 V, 50/60 Hz
- příkon 1020 W při 230 V / 50 Hz
- výška: 695 mm - hlava ve svislé poloze, šířka: 446 mm, hloubka: 268 mm, hmotnost: 25.5 kg
- max. okolní teplota: 45°C, max. povrchová teplota 100°C

Barvy, goba, pohyby

- míchání barev systémem CMY
- kolečko se 6-ti výměnnými barvami
- lineární CTO (teplotní filtr)
- Hot-spot ovládání: Hot-or-not-spot
- gobo kolo se 6-ti rotačními, indexovatelnými a vyměnitelnými skleněnými goby
- ořezový modul se čtyřmi individuálně pozičně ovladatelnými clonami, naklápění +/- 90°
- plné stmívání
- variantní strobo efekt, elektronický strobo "ZAP" efekt
- motorizovaný zoom a ostření
- Pan 540°, Tilt 270°

Ovládání a programování



- nastavení a adresování pomocí Robe Navigation System 2 (RNS2)
- protokoly USITT DMX-512, RDM, ArtNet, MA Net, MA NET2
- volitelné bezdrátové ovládání technologie CRMX™ Lumen Radio

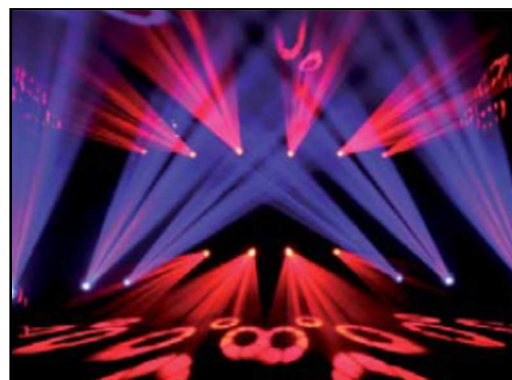

- 34, 29, 26 ovládacích kanálů
- 3 DMX režimy
- 3 editovatelné programy, každý až 100 kroků
- Stand-alone operace
- Robe QVGA dotykový displej, gravitační senzor pro automatickou pozici, vestavěný analyzátor pro snadné vyhledávání závad a operační paměť servisních záznamů s RTC
- 16-ti nebo 8-mi bitové rozlišení Pan/Tilt
- řízení pohybu: Tracking a vector
- 16-ti nebo 8-mi bitové rozlišení kola s barvami
- 16-ti nebo 8-mi bitové rozlišení rotačního gobo kola
- 16-ti nebo 8-mi bitové rozlišení indexace goba
- 8-mi bitové rozlišení ořezového modulu
- 16-ti nebo 8-mi bitové rozlišení zoomu (široký zoom – 8 bit.)
- 16-ti nebo 8-mi bitové rozlišení ostření
- 16-ti nebo 8-mi bitové rozlišení stmívání
- Ethernet, Art-Net připraven k ACN
- data in/out 3-pin a 5-pin XLR

Uchycení

- 2 páry bodů pro rychloupínače
- 2x Omega držák s rychloupínači
- zamykání Pan/Tilt

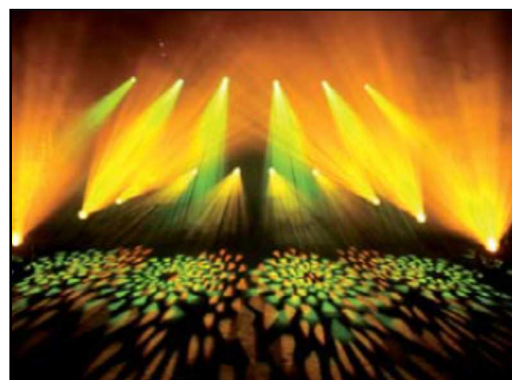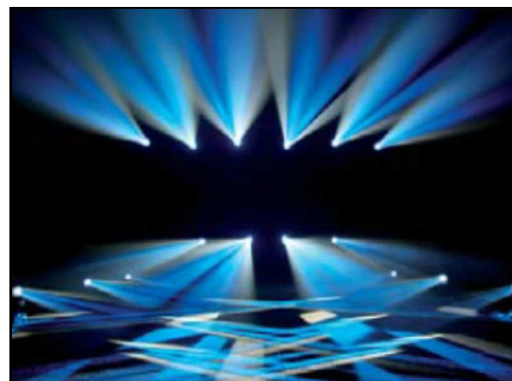

BARNDORF EFFECTS



BEAM MODE



WASH MODE

ROTATING GOBO WHEEL



COLOUR WHEEL

