

## Robe – ParFect 150™ a ParFect 150™ FW



Svítlidla ParFect 150 jsou následovníky populárního svítidla ParFect 100. Zdrojem světla jsou také LED multichipy, které vytváří úzký a silný 4° paprsek (podobný ACL), ovšem nyní s možností motorizovaného zoomu až do 60°. Zoom, čipy, optiku i všechny klíčové vlastnosti mají totožné s pohyblivou „hlavou“ LEDBeam 150. Jsou v podstatě její statickou obdobou a na místo pohybů mají dělený držák pro zavěšení či postavení na zem. Stejně jako LEDBeam 150 i ParFect 150 je nabízen i ve verzi FW (s vloženým 2° frost filtrem), která má měkčí okraje kužele světla, podobně jako Fresnely. Kromě obvyklé RGBW verze míchání barev, jsou svítidla nabízena i s RGBA (A jako Amber = zlatá, žhavé uhlíky apod.) mícháním, jež zlepšuje podání barev a umožňuje vytvářet teplé, zlatavé tóny. ParFect 150 je lehké a kompaktní zařízení s garancí kvality (vyrobena v ČR) a za přijatelnou cenu.

### Specifikace


- 7x RGBW LED multichip 30 W
- Očekávaná životnost LED je minimálně 20.000 hodin
- Typická následná svítivost je 70% při 20.000 hodinách
- Patentovaný Robe optický design
- Celkový světelný tok / osová světelnost:  
**ParFect 150 RGBW** = 2.842 lm / 11.600 lx @ 5 m  
**ParFect 150 FW RGBW** = 2.288 lm / 8.190 lx @ 5 m  
**ParFect 150 RGBA** = 2.245 lm / 9.810 lx @ 5 m  
**ParFect 150 FW RGBA** = 1.796 lm / 7.610 lx @ 5 m
- Motorizovaný zoom 4° - 60°
- 12:1 optický systém zoomu
- RGBW/RGBA nebo CMY míchání barev
- Variabilní CTO
- Virtuální barevné kolečko s 66 přednastavenými barvami
- Tungsten efekt – bílá v teplotách 2700 K a 3200 K
- Jemné stmívání 0–100%
- Stroboskopický efekt (max. 20 záblesků za sekundu)
- Předprogramované náhodné strobo a pulzní efekty
- Napájení 100–240 V, 50–60 Hz
- Napájecí konektory Neutrik PowerCon in/out
- Datové konektory 5-pin XLR in/out zamykací
- 2-řádkový LCD displej a 4 tlačítka
- Protokoly: USITT DMX 512, RDM
- 17, 11 ovládacích kanálů
- Míchání barev, zoom, stmívání (interní přepočít na 18bit. řízení) v rozlišení 8 nebo 16bit.
- Příkon svítidla max. 300 W
- Hmotnost 5 kg

### Volitelné příslušenství


- Bezdrátový přijímač CRMX™
- 2° difusní filtr
- Klapky, eggcrate a rámeček
- Adaptér pro HALO
- Přívodní kabel PowerCon nebo propojovací kabel PowerCon in/out
- Transportní obaly

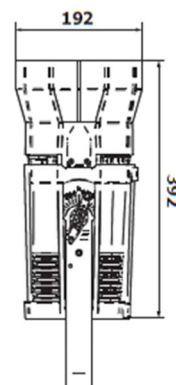


Dimmer 100%



Dimmer 80%



Dimmer 50%



Dimmer 20%




8.000 K




5.600 K



4.200 K



3.200 K



2.700 K