

Robe – ROBIN® CycBar 12™

Robin CycBar 12 je lehké, statické, interiérové, liniové svítidlo s 12-ti RGBW LED multičipy rozloženými tak, že umožňují sestavovat svítidla do řady, která bude mít stejnou rozteč pixelů (LED čipů). Tak jako venkovní CycBar 15 má unikátní 18-ti bitové řízení pro jemné barvení a precizní lineární stmívání bez vedlejších nežádoucích efektů rozpadu ve spektru RGB a šedých stínů. Systém je osazen pevnou optikou s vyzařovacím úhlem 7,5°, kterou je možné modulovat pomocí přídavného difuzoru. Sadu difuzorů je možné rozšířit o další volitelné úhly.


Pokročilý systém pixelového řízení nabízí speciální funkce, jako jsou přednastavené barvy na virtuálním efektovém kotouči, kalibrované odstíny bílé, CTO kanál či simulace halogenového stmívání a rozsvěcení. Díky tomu lze CycBar 12 bez problémů začlenit do stávajícího světelného parku tradičních Robe LED svítidel.

Malý, dobře čitelný displej s praktickým kontrolním menu usnadňuje ovládání.




Specifikace

- Světelný zdroj 12x 10W RGBW LED multičip
- Očekávaná životnost LED je min. 60.000 hodin; typická následná svítivost je 70% při 60.000 hodinách
- Vyzařovací úhel: 7,5° (bez difuzoru)
- Volitelné difuzory: 32° wash, 50° wash, 10°x30° wall wash, 35°x70° wall wash, 70°x35° cyc light, 31°x10° cyc light
- RGBW nebo CMY míchání barev, CTO
- Individuální kontrola každého pixelu
- Virtuální barevné kolečko s 237-mi barvami
- 5x bílá (2700K, 3200K, 4200K, 5600K a 8000K)
- Předprogramované makra na pixelech, barvách a stroboskopických efektech
- Stmívač s vysokou přesností v rozsahu 0–100%
- Strobe efekt s variabilní rychlostí (max. 20 Hz)
- Mechanický Tilt v rozsahu: 145°
- 16, 11, 52, 64 DMX kanálů
- 4x DMX mód
- 3x editovatelný program, každý až po 40 krocích
- 2 řádkový LCD podsvícený displej, 4 ovládací tlačítka
- Bezdrátová technologie CRMX™ Lumen Radio na vyžádání
- Data in/out: uzamykatelný XLR 5-pin
- Protokoly: DMX-512, RDM
- Napájení in/out: Neutrik PowerCon 230 V 50 Hz
- El. auto rozmezí napájení 100–240 V AC, 50/60 Hz
- Příkon max. 180W
- Hmotnost 12,3 kg
- 2x Omega držák (součásti balení) s ¼- otočným rychlo-upínacím zámkem pro montáž

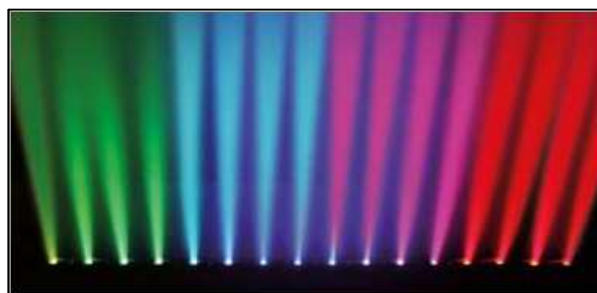

bez difuzoru

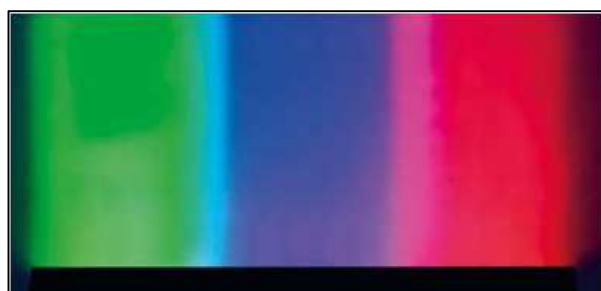

s difuzorem

