


ROBE lighting – ROBIN® CycPix 12™


Toto unikátně navržené plošné svítidlo kombinuje rychlý motorický zoom (8° - 66°), optický systém vysoce výkonných komponentů, řadu dvanácti silných 15 W RGBW multichipových LED a snadnou instalaci. Kombinace úzkého vyzařovacího úhlu společně s individuálním ovládáním LED vytváří vynikající vizuální efekty. RGBW míchání barev pro všechny multichipy, ale i individuální ovládání jednotlivých čipů nabízí širokou škálu barev, od pastelových po syté, včetně předkalibrovaných chromatických bílých, variabilního CTO, halogenového efektu, rychlého silného strobo efektu a plynulého stmívání. Manuální nastavení náklonu svítidla umožňuje nastavení od -50° do +90°.

Specifikace

- Světelný zdroj 12x 15W RGBW LED multichip
- Očekávaná životnost min 60.000 hodin; typický pokles světelného toku na 70% při 60.000 hod.
- RGBW míchání barev; individuální kontrola každého pixelu RGBW
- Vysoce výkonná optika
- Lineární motorizovaný zoom 8° - 66°
- CTO filtr
- Virtuální barevné kolečko s naprogramovanými 237-mi barvami (vč. bílých 2700 K, 3200 K, 4200 K, 5600 K a 8000 K) + efekt halogenového světla a stmívání u teplot 2700 K a 3200 K
- Duhový efekt s variabilní rychlostí
- Předem naprogramované barvy (duha, změny), stmívání, strobo, vlny a pulsy
- Stmívač s vysokým rozlišením 0-100%
- Strobo efekt s nastavitelnou rychlostí (max.20 záblesků za sekundu)
- Předprogramované náhodné strobo a pulsní efekty
- Manuální nastavení
- Nastavení a adresace pomocí dvou-řádkového LCD displeje a 4 tlačítek
- Protokoly USITT DMX-512, RDM
- Volitelný bezdrátový přijímač CRMX™ od Lumen Radio
- 18, 12, 54, 66 DMX kanálů
- 4 DMX módy, vč. SunStrip emulation mode (halogen strip)
- 3 editovatelné programy, každý až 40 kroků
- Samostatný provoz
- Rozlišení: Zoom: 8 nebo 16 bitů, R, G, B, W barvy: 8 nebo 16 bitů, Dimmer: 8 nebo 16 bitů
- Data in / out: venkovní DMX kabely CA-0611 + NC5MX-HD/NC5FX-HD (5-pin konektor)
- Napájení 100-240 V, 50/60 Hz; in / out: Neutrik PowerCon TRUE1
- Vestavěný analyzátor pro snadné zjištění poruchy
- Spotřeba energie 150 W při 230 V / 50 Hz
- Krytí IP65
- Hmotnost 12,2 kg
- Omega držák CL

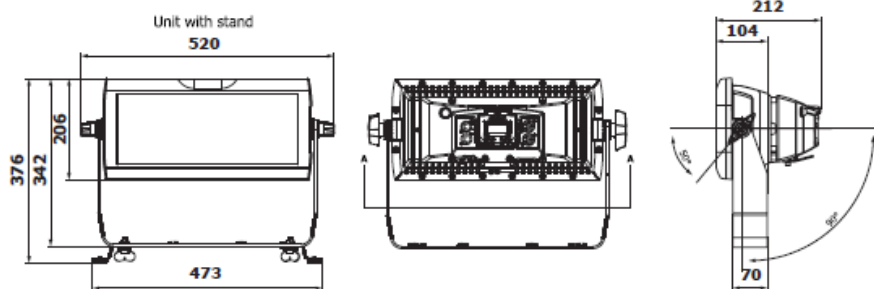

4300 barev!

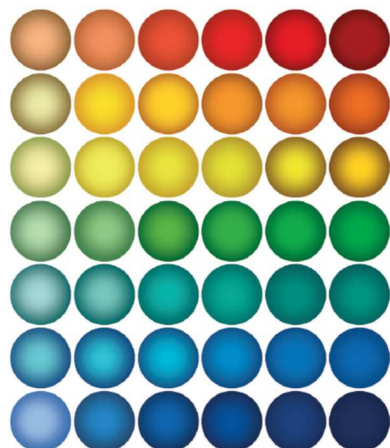

Individuální ovládání!

