


Robe – ROBIN DLS Profile

Další z řady svítidel DL využívajících jako zdroj světla Robe RGBW LED modul. DLS nabízí systém 4 rychlých a jemných ořezových clon v optické soustavě totožné jako u spotu DLX. Clony lze ovládat jak individuálně (poloha, úhel náklonu), tak společně (rotace kompletního modulu). Svítidlo poskytuje přesný, ostrý či měkký rámeček promítaného obrazu a řadu efektů pomocí naprogramovaného tvaru clony a pohybových sekvencí. Stejně jako u ostatních svítidel řady DL byl odstraněn problém vícenásobných stínů, které jsou obvykle s LED zdroji spojovány. Robe RGBW LED světelný zdroj reprodukuje bohaté pastelové barvy v intenzitě, která je obvykle spojena s 1200W výbojkovým zdrojem, stejně jako předvolenou čistou bílou barvu v teplotách 2700K, 3200K, 4200K, 5600K a 8000K. Přednastavená funkce stmívání u teplých odstínů bílé umožňuje bezproblémovou integraci svítidla do osvětlovacích systémů s klasickými halogenovými žárovkami.

Technické specifikace

- RGBW LED modul
- RNS2 - Robe Navigation System s LCD touchscreen a battery backup, gravitační senzor pro automatickou pozici a operační paměť servisních záznamů RTC
- Motorický zoom 10° - 45°
- RGBW nebo CMY míchání barev + CTO filtr
- Virtuální barevné kolečko s 237-mi přeprogramovanými barvami (vč. bílých 2700K, 3200K, 4200K, 5600K a 8000K)
- Oboustranně rotační animační alu kolečko
- 4 ořezové, samostatně ovladatelné clony (náklon 45°)
- Rotační gobo kotouč se 7-mi výměnnými "SLOT&LOCK" goby
- Variabilní frost
- Extrémně rychlá motorizovaná iris, pulsní otevírání/zavírání
- 3-facetová 11° obousměrně rotační prisma s volitelnou rychlostí
- Motorizované ostření
- Stmívač/shutter, rychlý strobo efekt (max. 20 záblesků/sek.)
- Elektronické automatické napájení 100-240 V AC, 50-60 Hz
- Max. příkon 550W (typický 160-215W)
- Pan a Tilt pohyby v 16-ti/8-mi bit. rozlišení 540°/270°
- Protokoly USITT DMX-512, ArtNet, MA Net, MA Net2, RDM
- 34, 29, 26 ovládacích kanálů
- Bezdrátová CRMX™ technologie od Lumen Radio jako přísluší.
- 2 páry 1/4-turn locks + 2x Omega držák s 1/4-turn quick locks
- Záruka 3 roky nebo 20.000 hodin na zdroj světla
- Zámek pro přepravu

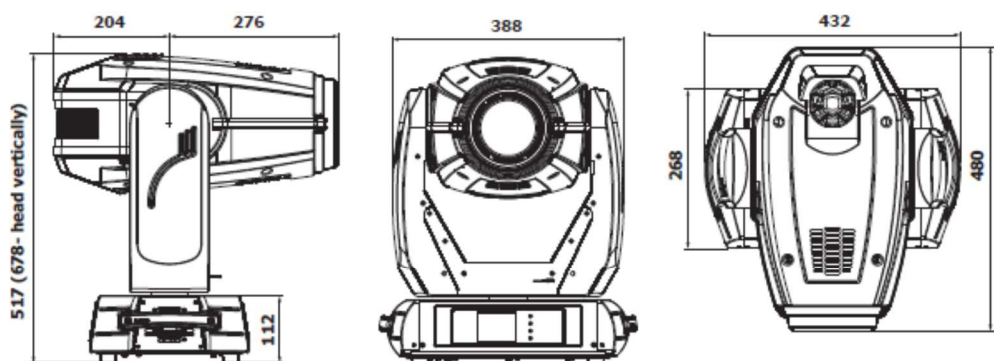

Animační kolečko

