

## Robe – ROBIN Pointe

Jedná se o svítidlo s velmi jasným a přímým paprskem, který ostře protíná prostor. Jeho projekce statických nebo rotujících gob si nelze při show nevšimnout, stejně jako jeho křišťálově čistého světelného výstupu, ať při úzkém či plný 20° zoomu. Užitím 6-ti rozkladové lineární nebo 8-mi rozkladové kruhové prisma vytváří opravdu bohaté efekty překonávající jakékoli jiné svítidlo.

Přidáním frost filtru a využitím některé z 13 sytých barev vytvoří hladký wash efekt. Pointe má mnohem větší výkon a kvalitu než se k jeho velikosti zdá možné. Malé a lehké tělo ukrývá účinný 280W výbojkový zdroj s krátkým obloukem a optickou konfigurací Robe. Tato nová technologie svítidel s Vámi může vyrazit na cesty v originálních transportních casech a splnit vše co potřebujete. Může být Beamem, Washem či Spotem v jednom. Efektem, který žádné jiné svítidlo nenabízí.

### Technická specifikace

- Světelný zdroj Osram Sirius HRI 280W (krátký oblouk, reflektor)
- Ovládání automatické a dálkově on/off
- Elektronický předřadník
- Světelný výstup: Beam mód: 75.250lx/20m  
Spot mód: 82.400lx/5m
- Rozsah zoomu: Beam: 2,5°-10°  
Spot: 5°-20°
- RNS2 - Robe Navigation System s LCD touchscreen a battery backup, gravitační senzor pro automatickou pozici a operační paměť servisních záznamů RTC
- Kotouč se 13-ti skleněnými barevnými filtry + bílá
- Statický gobo kotouč se 14-ti goby
- Rotační gobo kotouč s 9-ti výměnnými "SLOT&LOCK" goby
- 8-mi rozkladová kruhová obousměrně rotační prisma s volitelnou rychlostí
- 6-ti rozkladová lineární obousměrně rotační prisma s volitelnou rychlostí
- Variabilní frost
- Stmívač/shutter, rychlý strobo efekt
- Motorizované ostření a zoom
- Napájení 100-240V AC, 50/60Hz
- Pan a Tilt pohyby v 16-ti/8-mi bitovém rozlišení 450°/270°
- Barvy, rotační goba, zoom, ostření a stmívání v 16-ti/8-mi bitovém rozlišení
- Kom. protokoly USITT DMX512, ArtNet, MA Net, MA Net2, RDM
- 16, 24 ovládacích kanálů
- Bezdrátová CRMX™ technologie od Lumen Radio jako příslušenství
- Data via XLR 3 a XLR 5, Ethernet port
- Tichý chod
- 2 páry 1/4-turn locks + 2x Omega držák s 1/4-turn quick locks



### Colour wheel




### Static gobo wheel




### Rotating gobo wheel




## 0° Parallel Beam

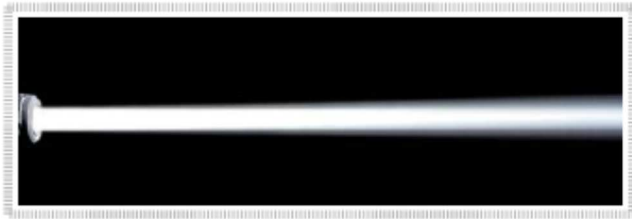


## 20° Solid Beam

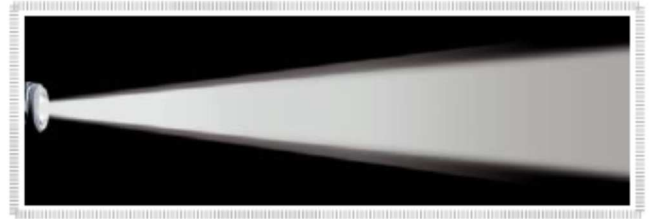


## 6-Facet Linear Prism (min. zoom)

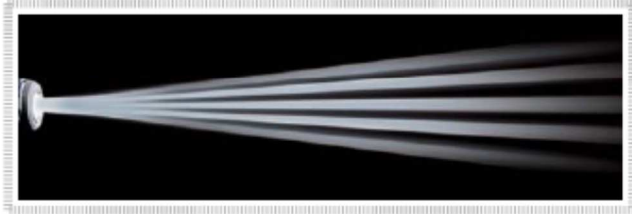




## 6-Facet Linear Prism (max. zoom)

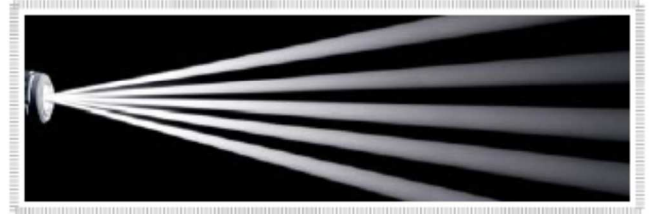

## 8-Facet Circular Prism (min. zoom)

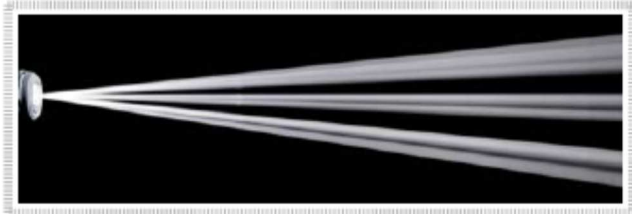

## 8-Facet Circular Prism (max. zoom)

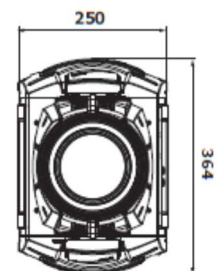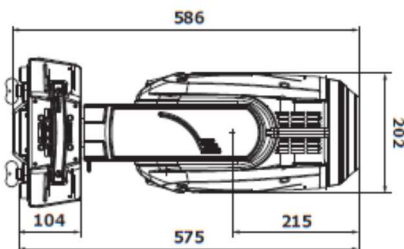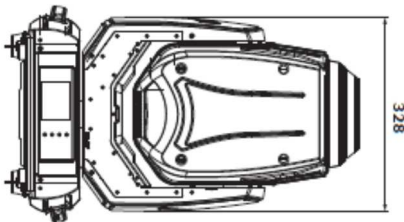

Hmotnost: 15kg

## Circular Prism & Static gobos



## Circular Prism & Rotating gobos



## Linear Prism & Static gobos



## Linear Prism & Rotating gobos



6-facet  
Linear  
Prism



8-facet  
Circular  
Prism

