

Robe – Viva™

Svítilno Viva je elegantní a kompaktní zařízení. Má všechny důležité funkce pro potřeby klubů, koncertů či módních přehlídek.

Bílý LED světelný zdroj dodává vysoký výkon a zaručuje minimalizaci nákladů na provoz. Dva barevné kotouče jsou osazeny filtry vybranými světovými designery tak, aby poskytovaly živé a výrazné barvy. Dále je možno využít řady gobů z jednoho rotačního a jednoho statického gobo kotouče. Široký rozsah zoomu od 8° až do 40° je možné následně zjemnit frost filtrem pro téměř „wash“ výstup. Opakem je využití nejmenšího úhlu 8° v kombinaci s iriskou pro tenký a výrazný světelný paprsek. S odlehčenou konstrukcí je pohyb svítilna rychlý a díky EMS™ (Electronic Motion Stabiliser) také bez zámků.

Technická specifikace

- Světelný zdroj 270W bílý LED modul, životnost min. 20.000 hod. (garance)
- Lineární motorizovaný zoom 8° – 40°
- Barevný kotouč s 6-ti fixními skleněnými filtry + CTO
- Barevný kotouč se 6-ti rotačními, indexovatelnými a vyměnitelnými skleněnými filtry
- Gobo kotouč s 9-ti výměnnými statickými goby
- Gobo kotouč se 7-ti rotačními, indexovatelnými, výměnnými goby
- Motorizovaná a plynulá iris clona, pulzní efekty až 3 Hz
- 3-fazetová cirkulární (kruhová) prisma s variabilní rychlostí rotace a směru
- Separátní, variabilní a výměnný frost 20°, volitelně 1°, 10° a 30°
- Motorizované ostření
- 31, 24 DMX kanálů
- 2x DMX mód
- 3x uživatelsky programovatelný kanál, každý až o 100 krocích
- ROBE navigační Systém 2 (RNS2)
- Protokoly USITT DMX-512, RDM, ArtNet, MA Net, MA Net2, sACN
- Bezdrátová technologie CRMX™ od Lumen Radio (na vyžádání)
- QVGA Robe dotykový displej se záložní baterií pro nastavování a ukládání dat v zařízení bez připojení k napájení, gravitační senzor pro automatické polohování obrazovky, zobrazování servisních informací RTC
- Ethernet vstup Art-Net, MA Net, MA Net 2, sACN
- Data in/out: 3-pin & 5-pin XLR s pojistkou
- EMS™ - systém stabilizace pohybů zabráňující nechtěným otřesům
- Příkon zařízení 400 W
- Napájecí konektor Neutrik PowerCon 100 -240 V AC, 50-60 Hz - automatické nastavení
- Hmotnost 15 kg
- 2x Omega držák (součástí balení) s ¼-otočným rychlozámkem



Rotating gobo wheel




Static gobo wheel




Fotometrie

Beam angle 8° - Min. zoom

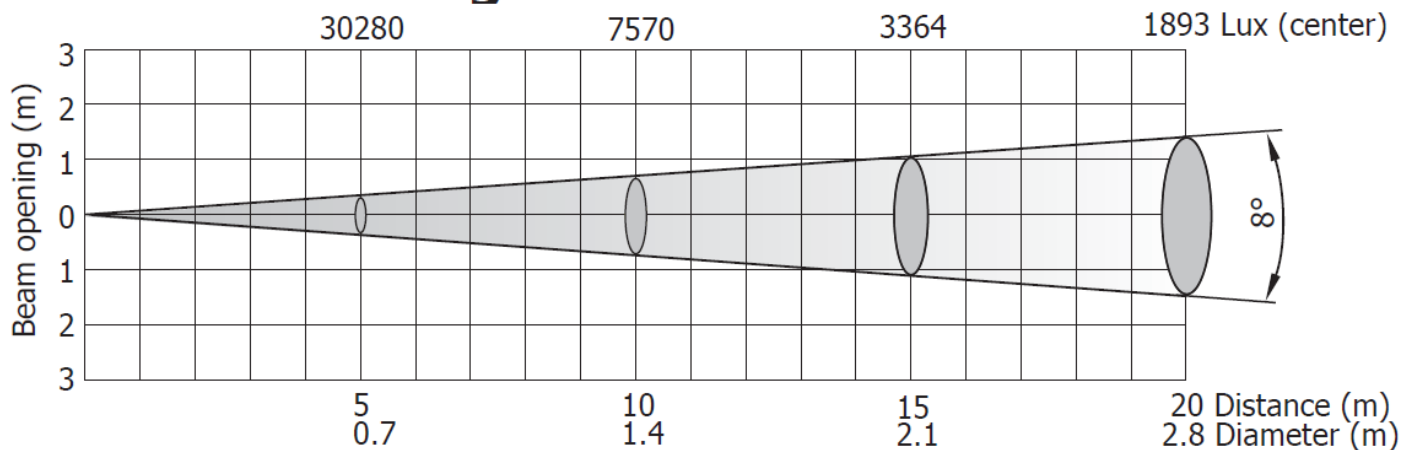

Beam angle 40° - Max. zoom

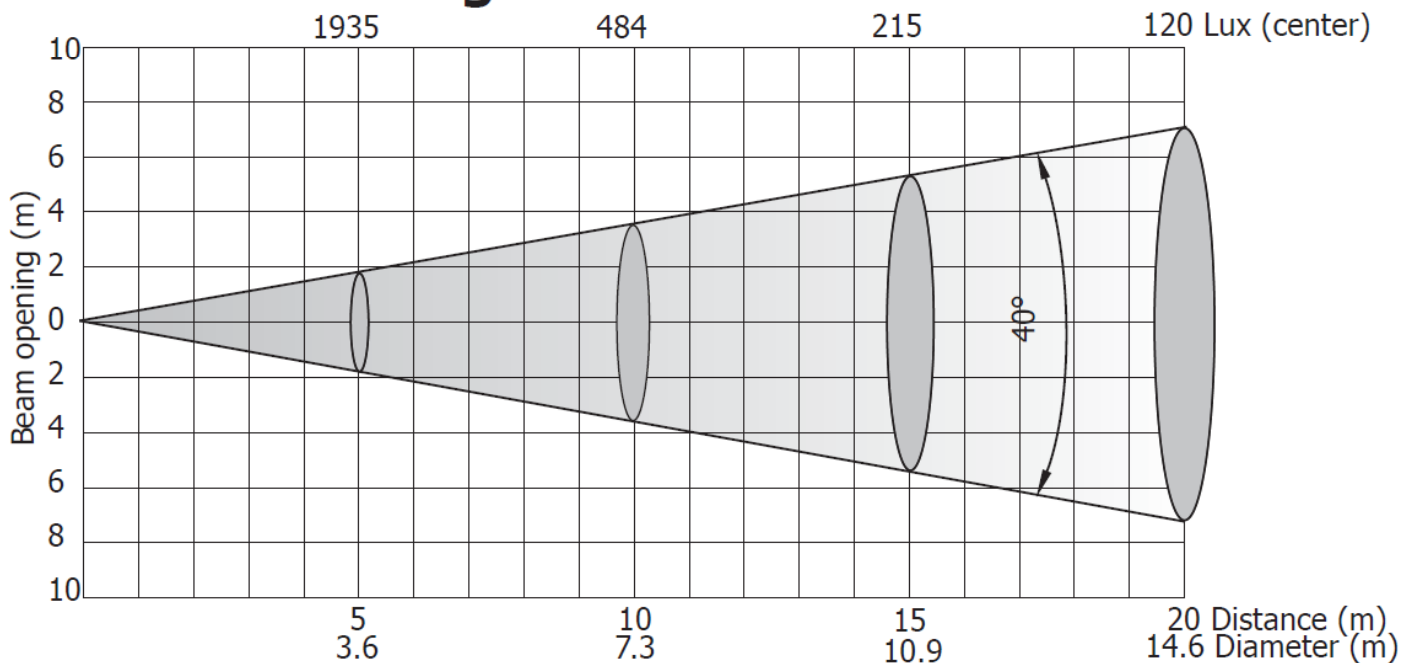

Rozměry

