

Robe – CycBar 15X™


Robin CycBar 15X je lehké, statické, metr dlouhé liniové svítidlo s 15-ti RGBW LED multičipy, s unikátním nově vyvinutým 18-ti bitovým řízením pro jemné barvení a precizní lineární stmívání.

Pokročilý systém pixelového řízení nabízí speciální funkce, jako jsou přednastavené barvy na virtuálním efektovém kotouči, kalibrované odstíny bílé, CTO kanál či simulace halogenového stmívání a rozsvěcení.

Díky tomu lze CycBar 15X bez problémů začlenit do stávajícího světelného parku tradičních Robe LED svítidel. Malý, dobře čitelný displej s praktickým kontrolním menu usnadňuje ovládání.

Specifikace

- Světelný zdroj 15x 15W RGBW LED multičip s životností min. 60.000 hodin
- Světelný tok 5.041 lm, svítivost 5.920 lx / 5m
- Vyzařovací úhel: 7,5° (bez difuzoru) + 35°x70° wall wash difuzor součástí
- Volitelné difuzory: 32° wash, 50° wash, 10°x30° wall wash, 70°x35° cyc light, 31°x10° cyc light
- RGBW nebo CMY míchání barev, CTO
- Individuální kontrola každého pixelu
- Virtuální barevné kolečko s 237-mi barvami
- 5x bílá (2700K, 3200K, 4200K, 5600K a 8000K)
- Předprogramované makra na pixelech, barvách a stroboskopických efektech
- Stmívač s vysokou přesností v rozsahu 0–100%
- Strobe efekt s variabilní rychlostí (max. 20 Hz)
- Mechanický Tilt v rozsahu 145°
- Krytí IP65
- 16, 11, 61, 76 DMX kanálů
- 4x DMX mód vč. SunStrip (halogen) módu
- 3x editovatelný program, každý až po 40 kroků
- 2 řádkový LCD podsvícený displej, 4 ovládací tlačítka
- Volitelná bezdrátová technologie CRMX™ Lumen Radio
- Data in/out: uzamykatelný XLR 5-pin
- Protokoly: DMX-512, RDM
- Napájení in/out: Neutrik PowerCon TRUE1 230 V 50 Hz
- El. auto rozmezí napájení 100–240 V AC, 50/60 Hz
- Příkon max. 170 W
- Hmotnost 11,1 kg
- 2x Omega držák (součásti balení) s ¼- otočným rychloupínacím zámkem pro montáž

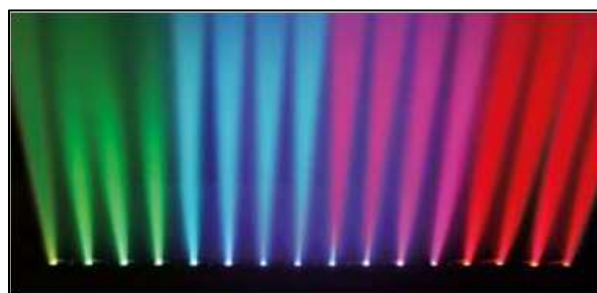

bez difuzoru



s difuzorem

