


ETC – ColorSource Linear

ColorSource Linear je svítidlo, které kombinuje jasný výstup řady ColorSource a lineární design. Jedná se o všestranné a dostupné liniové svítidlo, použitelné k vytvoření ohromujícího proudu světla na jevišti či pódiu nebo pro nasvícení pozadí či horizontu. ColorSource Linear používá jedinečný barevný systém RGB-L (červená, zelená, modrá a limetková LED), aby poskytlo krásné barvy.

ColorSource Linear je nabízeno ve třech délkách a to 50 cm (Linear 1), 1 m (Linear 2) a 2 m (Linear 4) a ve dvou variantách osazení LED: RGB-L (Red, Green, Blue, Lime) nebo RGDB-L (Red, Green, Deep Blue, Lime), kde je k dispozici tmavší modrá pro mnohem bohatší a saturevanější odstíny modré nebo fialové.

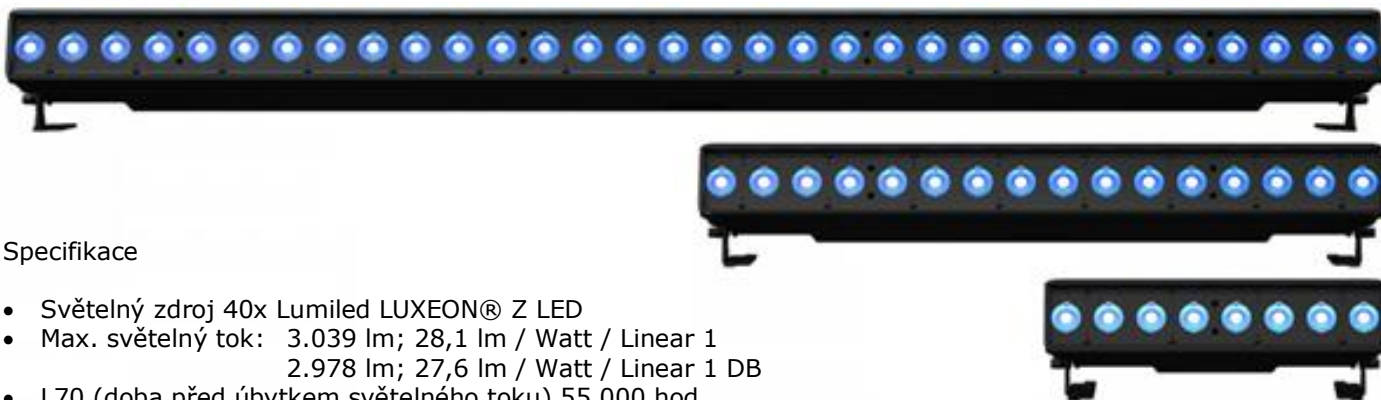

Specifikace

- Světelný zdroj 40x Lumiled LUXEON® Z LED
- Max. světelný tok: 3.039 lm; 28,1 lm / Watt / Linear 1
2.978 lm; 27,6 lm / Watt / Linear 1 DB
- L70 (doba před úbytkem světelného toku) 55.000 hod.
- Systém míchání: RGB-L (červená, zelená, modrá a limetková)
RGDB-L (červená, zelená, tmavě modrá a limetková)
- Nastavitelná teplota chromatičnosti
- Kalibrace barev
- Primární úhel vyzařování 14,5° (k dispozici optiky pro změnu vyřazovacího úhlu)
- CFC/Hz rozsah: 1200 Hz (základní) a 25000 Hz (RDM)
- Napájení vstup / výstup – konektory PowerCon
- Data vstup / výstup XLR 5pin.
- Ovládací protokoly DMX 512 a RDM
- 4x DMX mód
- LCD displej
- 12x Preset
- 5x Sekvence
- 15ti-bitové stmívání
- Příkon: Linear 1 = 112 W, Linear 2 = 213 W, Linear 4 = 426 W
Linear 1 DB = 108 W, Linear 2 DB = 214 W, Linear 4 DB = 428 W
- Aktivní chlazení tichým ventilátorem
- Možnost zavěšení či postavení na zem
- Dodáváno s napájecím kabelem a čepy



Rozměry (D x V vč. nožiček x H) a hmotnost: Linear 1 = 500 x 187 x 109 mm; 3,58 kg
 Linear 2 = 1000 x 187 x 109 mm; 10,66 kg
 Linear 4 = 2000 x 187 x 109 mm; 18,08 kg