

ETC – ColorSource Spot V

ETC ColorSource Spot V vyrobili odborníci s prověřenou historií kvalitních bodových (spot) svítidel. Svítidlo přináší bohaté a syté barvy, vyšší svítivost a špičkovou technologii za přijatelnou cenu.

Díky 5barevné škále LED čipů - červená, zelená, modrá, indigová a limetková, se toto svítidlo označuje ColorSource Spot V a poskytuje jemné pastelové, ale i výrazné syté barvy v rámci jednoho svítidla. Bezdrátové ovládání DMX/RDM pomocí systému Multiverse®, NFC konfigurace pomocí mobilního telefonu a svítivosti nové úrovně, je ColorSource Spot V maximálně všestranný.



Specifikace

- Světelný zdroj 60x Lumiled LUXEON® C + LUXEON® Rebel LED
- L70 (doba úbytku svítivosti na 70%) 54.000 hod
- Barvy LED čipů: červená, zelená, modrá, indigo, limetková
- Kalibrované pole
- Žádný červený posun
- Vyměnitelné optiky (tubusy) 5°-90°, lze použít také s adaptéry Source Four LED CYC a Fresnel
- Rozsah Flicker-free 5.000 Hz (výchozí) a 25.000 Hz (via RDM)
- Projekce gob velikosti A nebo B
- Data vstup / výstup XLR 5 pin. Konektor
- Řídící protokoly DMX512 / RDM
- 4x mód – Standart **6CH**/RGB **3CH**/**1CH**/Direct **8CH**
- LCD displej a tlačítka pro nastavení a lokální ovládání
- 12x Preset
- 5x sekvence
- Jemné stmívání (15 bit. rozlišení)
- Napájení 100-240 VAC 50/60 Hz
- Napájení vstup / výstup powerCON True1 TOP konektory
- Příkon 194 W
- Tichý, ovladatelný ventilátor
- Hmotnost 7,7 kg bez tubusu a ořezových clon



Pro použití s variabilní optikou se objednává pouze tělo svítidla.





Pro použití s pevnou optikou se objednává tělo svítidla vč. modulu s ořezovými clonami.


Pevná optika

Variabilní (zoom) optika

Fresnel adaptér

CYC adaptér

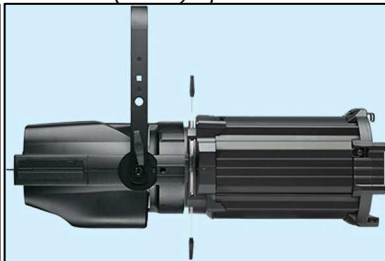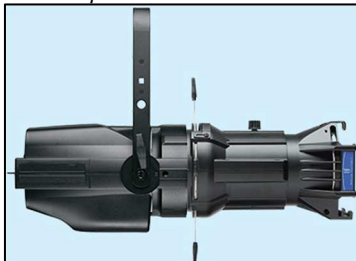

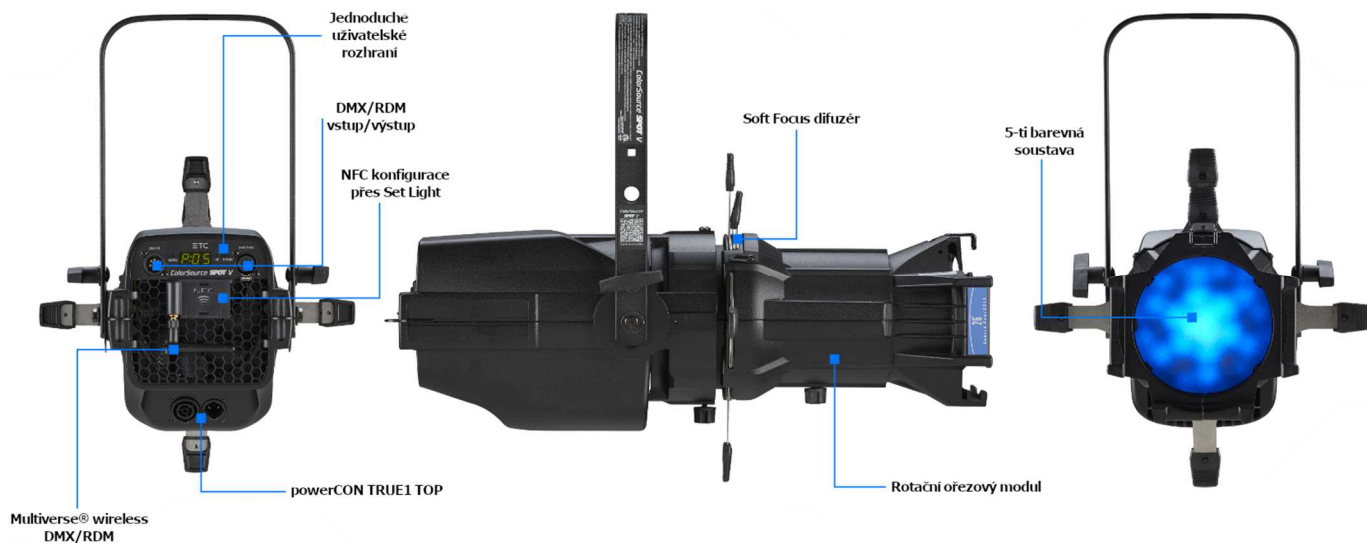

Volitelné příslušenství

- Optiky (tubusy) 5°, 10°, 14°, 19°, 26°, 36°, 50°, 70°, 90° či variabilní 15°/30° a 25°/50°
- LED CYC adaptér nebo Fresnel adaptér
- Iris clona
- Rámeček
- Donut
- Top Hat a Half Hat
- Napájecí a propojovací kabely
- Držák kovového či držák skleněného goba
- Háč, bezpečnostní lanko

