

ETC – osvětlovací pult Eos Apex 5

Eos Apex 5 je kompaktní výkonný pult vlajkové řady osvětlovacích pultů ETC navržený tak, aby byl pohodlný pro transport. Zmenšená programovací plocha poskytuje přístup k naprosto stejným nástrojům, které naleznete i na větších Apex konzolích, ovšem v přenosném provedení. A jelikož Apex 5 využívá systém Eos, budete mít k dispozici všechny oceňované funkce jako u ostatních konzolí rodiny Eos.

Apex konzole jsou navrženy tak, aby byly moderní po mnoho let. Mezi špičkové funkce patří přizpůsobitelné Target klávesy pro Direct select, vestavěná softwarová klávesnice, lampičky pro práci s papíry (scénář...), dvouosý skládací panel s obrazovkou a rozsáhlé možnosti na enkodérech pro ovládání LED obrazovek, pohyblivých svítidel a media serverů. Eos Apex 5 poskytuje malé rozměry, aniž by byl obětován programovací výkon.

Software Eos Family zahrnuje například:

- Jednoduchý software určený pro programátory všech úrovní
- Špičkové nástroje pro ovládání barev
- Magic sheets pro uživatelem nastavitelné interaktivní zobrazení a programování
- 3D programovací a vizualizační software Augment 3D
- Funkce Virtual Media Server pro pixel-mapping
- Integrace timecode
- Pracovní prostředí s více uživateli pro více programátorů




Charakteristika:

- 1x multi-touch 23,8" 4K LCD monitor na dvouosém skládacím panelu
- Podpora až tří externích obrazovek připojených přes displayport (min. rozlišení 1920x1080, max. 3840x2160) s možností dotyku (single-touch/multi-touch)
- 5x 60mm motorizovaný fader s tlačítky s možností stránkování a jednotlivými nastaveními pro kanály, sub-mastery a palety/presety a effect rate/speed
- 5x podsvícený enkodér fader s tlačítky s možností stránkování a jednotlivými nastaveními pro kanály, sub-mastery a palety/presety a effect rate/speed
- 1x 5" fader multi-touch displej vybavený hmatovou zpětnou vazbou
- Pár 60mm motorizovaných master playback faderů a „load display“ tlačítka
- Dvě banky s 10 uživatelsky nastavitelnými tlačítky
- 6x enkodér se zpětnou vazbou pro ovládání ne-dimmerových parametrů
- 8x podsvícený mini enkodér pro ovládání ne-dimmerových parametrů + jeden mini enkodér pro navigaci
- 1x 10,1 vyhrazený enkodér displej
- 1x vyhrazený enkodér s vysokým rozlišením pro ovládání intenzity
- Podsvícená rozšířená klávesnice Eos
- 6,3" dotyková klávesnice s hmatovou odezvou poskytující softwarová tlačítka a uživatelské rozložení
- Vestavěná přihrádka pro klávesnici s porty USB A+C
- 2x vyhrazený nabíjecí USB A port (5V/2A) na přední straně konzole
- 2x samostatně stmívatelná LED lampička (teplá bílá) pro osvětlení programovací plochy
- SSD disk


- Dedikovaný grafický processing
- IEC napájecí vstup (100-240 VAC, 50/60Hz), vypínač s integrovaným jističem, uzamykatelný napájecí kabel součástí dodávky
- 4x individuálně konfigurovatelný gigabit ethernet port, etherCON konektor, PoE++
- 2x individuálně konfigurovatelný 10-gigabitový SFP+ port
- 1x WiFi (802.11 ac) ethernet adaptér
- Bluetooth 5.1 pro připojení vstupního příslušenství
- Síťové výstupní protokoly sACN a Art-Net
- USB 3.1 porty pro připojení flashdisků, klávesnice... (8x USB A, 6x USB-C port)
- 1x Littlite XLR port
- 1x Kensington lock port
- „I/O Garage“ - volné místo se 4 částmi pro umístění volitelných konektorů (DMX, SMPTE, MIDI...) - viz níže
- Volitelné konektory: MIDI a/nebo SMPTE timecode vstup, MIDI In + Out, Analog/Serial vstup, OSC přijímač/vysílač, UDP přijímač/vysílač přes síťové rozhraní nebo response Gateway

Volitelné konektory (umístění do „I/O Garage“):

I/O Garage DMX Kit:	4x jednotka DMX Gadget II (8x DMX out)
I/O Garage Show Control Kit:	2x jednotka DMX Gadget II (4x DMX out), 1x MIDI response Gateway (In/Thru/Out), 1x SMPTE response Gateway (3-pin XLR vstup)
Gadget II:	2x DMX Out konektor
Response SMPTE gateway:	1x SMPTE vstup pro timecode (XLR 3pin)
Response MIDI gateway:	3x MIDI konektor – In, Out, Thru
Response Serial gateway:	1x Serial konektor

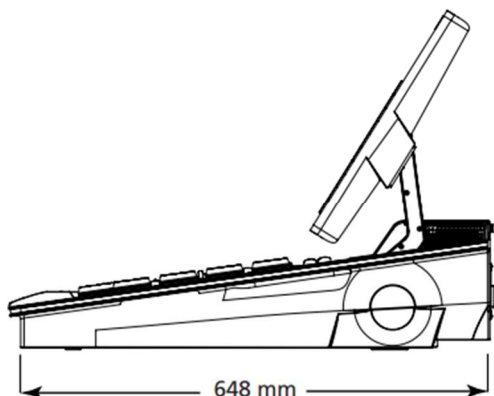

Hmotnost 44 kg

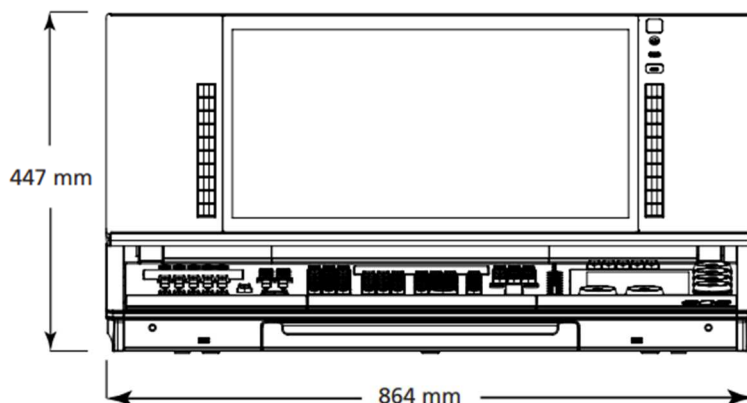

Příslušenství:

- Eos Motorized Fader Wing 10 - křídlo
- Eos Motorized Fader Wing 20 - křídlo
- Client Software Key Kit
- Eos Remote Interface
- Transportní obal (case)

