

Robert Juliat – plošné svítidlo Dalis 863


Dalis 863 je asymetrické LED svítidlo o výkonu 150 W. Je navrženo jako cyclorama / wash pro menší prostory. Sdílí veškeré technologie jako originální zařízení Dalis 860, je však vybaveno čtyřbarevným směšovací systémem RGBW a 24 patentovanými asymetrickými mikro-reflektory Dalis. Jinak má veškerou funkčnost a kvalitu cycloramy Dalis 860.

Poskytuje silné, hladké pokrytí a množství pastelových a sytých barev, přičemž skladba diod je následující: červená, zelená, královská modrá (Royal Blue) a teplá bílá (2.200 K). Je vybaveno pokročilým chladičím systémem bez ventilátoru a nikterak tedy neruší představení. Je stejně ideální pro nasvícení horizontu (cyclorama či cyclight) jako i pro svícení z forbíny (footlight).







Specifikace

- Světelný zdroj LED – 150 W
- Exkluzivní, patentovaný optický systém s 24 mikro asymetrickými reflektory pro rovnoměrné nasvícení svislých ploch, vyzařovací úhel 90°
- Vysoká účinnost, masivní světelný výkon, malá spotřeba energie
- Dlouhá životnost + nízké nároky na údržbu
- Vysoce propustná optika, potažená ochranným filtrem, zajišťuje optimální světelnou propustnost
- Umožňuje vytváření přesných lineárních úseků díky přesně směřovaným výstupům
- RGBW systém míchání barev: červená, zelená, modrá (Royal blue) a teplá bílá (2.200 K)
- 16bitové řízení a stmívání každé barvy
- Lineární stmívání beze změny barvy či teploty s nastavitelnou dobou odezvy pro rychlé nebo pomalé stmívání (simulace halogenového zdroje)
- Ovládání 2 či 4 segmentů (sekcí) na svítidle pro barevné variace s plynulým přechodem
- Strobo – nezávisle řízená rychlost a doba
- Protokoly DMX, RDM, Art-Net, sACN
- Ethernet-DMX nód RJ45 in / DMX out (propojení)
- Zabudované elektronické napájení zabraňuje blikání
- Ukazatel náklonu pro snadné nastavení všech svítidel
- Všechny parametry lze snadno nastavit pomocí RDM
- Napájení Neutrik® PowerCon TRUE1 in / out
- Konektivita a ovládání je umístěno pod svítidlem pro čistý, nerušivý design
- Možnost vertikálního uchycení pro snadné vytváření horizontální linky (např. východ či západ slunce)
- Výškově stavitelné nožičky pro instalaci na podlahu
- Vyrobeno v Evropě pod plnou kontrolou kvality
- Pasivní chlazení = tichý chod a méně údržby
- Elektronický systém řízení teploty zajišťuje max. výkonnost systému bez nebezpečí přehřátí
- Snadná instalace do řady na podlahu nebo zavěšení na konstrukci díky lehké váze a kompaktní velikosti

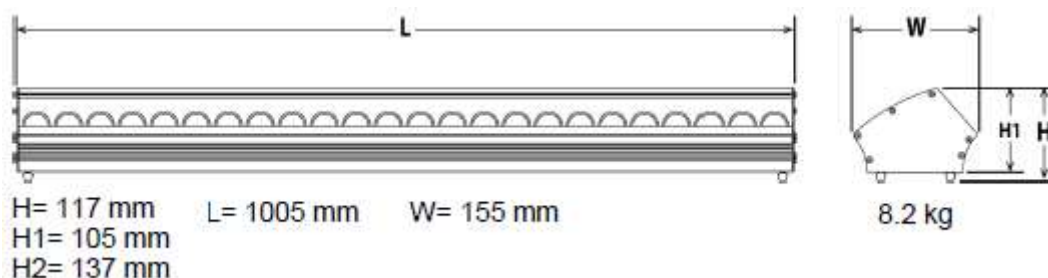


Volitelné příslušenství


- Napájecí a datové kabely a propojky
- Háky na zavěšení
- Bezpečnostní lanko a bezpečnostní oko
- Transportní obal (case)

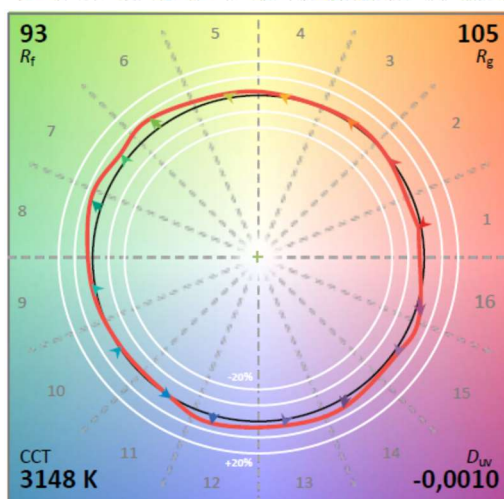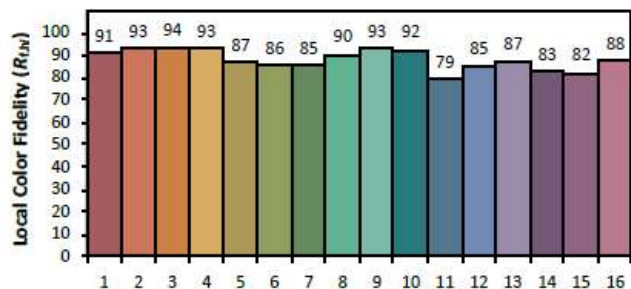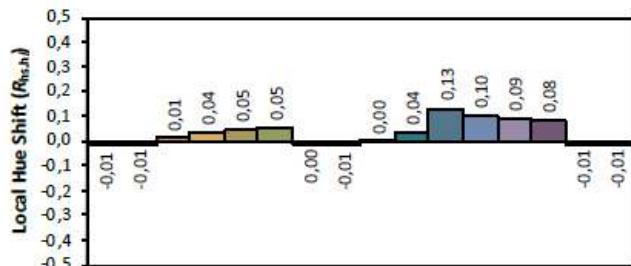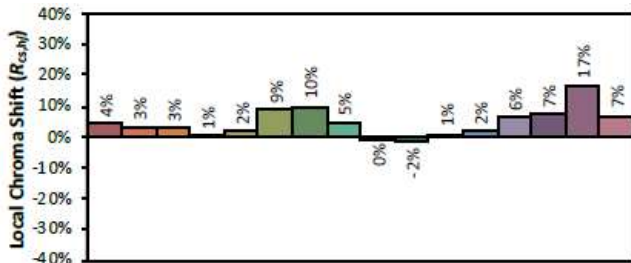

CQS - NIST Colour Quality Scale

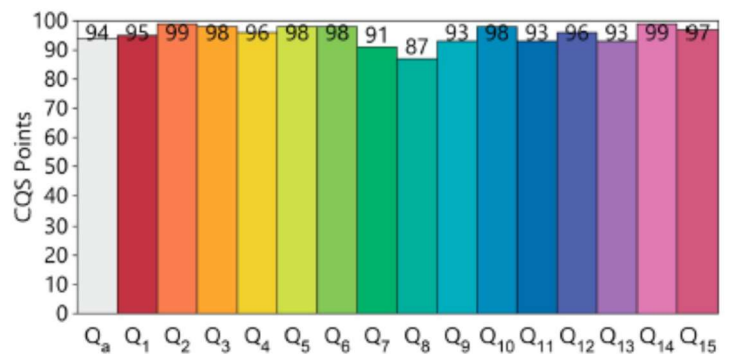

CRI - CIE Colour Rendering Index

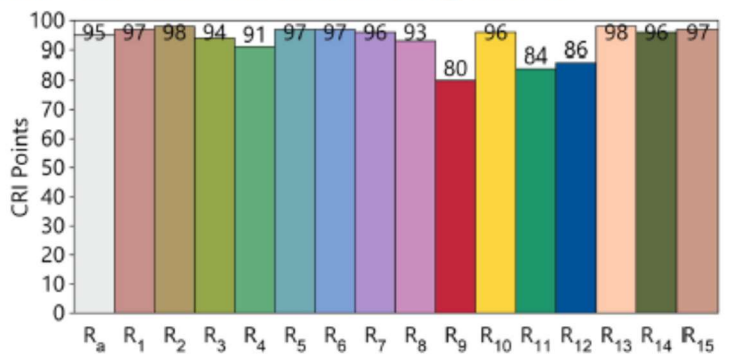

TLCI - Television Lighting Consistency Index

Test : CCT = P3148 (-0.2)
 TLCI-2012 : 86 (P3148)

