

## Robe – iBar 15™


Lineární svítidlo iBar 15 poskytuje fixní 7,5° úhel paprsku světla, který lze upravit volitelnými difuzory, nově se systémem dělených filtrů pro až tři různé úhly paprsku najednou. Generují tak kvalitní světelný výstup plošného svítidla, který může být dále upraven volitelnými klapkami.

Pokročilé ovládání pixelů nabízí mimo jiné speciální funkce, jako je virtuální barevné kolečko s před-programovanými barvami či set chromatických teplot bílé, které lze rozsvěcet či stmívat podobně s halogenovými zdroji. Praktický a dobře čitelný malý displej nabízí různá nastavení.



### Specifikace

- Světelný zdroj 15x 15W RGBW LED multičip s životností min. 60.000 hodin
- Světelný tok 5.041 lm, svítivost 5.920 lx / 5 m
- Vyzařovací úhel: 7,5° (bez difuzoru) + 35°x70° wall wash difuzor součástí dodávky
- Volitelné difuzory: 32° wash, 50° wash, 10°x30° wall wash, 70°x35° cyc light, 30°x10° cyc light
- RGBW nebo CMY míchání barev, variabilní CTO
- Individuální kontrola každého pixelu
- Virtuální barevné kolečko s 237 barvami
- Před-programovaná makra na pixelech, barvách a stroboskopických efektech
- L3™ stmívač s vysokou přesností v rozsahu 0–100 % (18bit)
- Strobo s variabilní rychlostí (max. 20 Hz)
- Mechanický Tilt v rozsahu 145°
- Krytí **IP65**
- 16, 11, 61, 76 DMX kanálů
- 4x DMX mód vč. SunStrip (halogen) módu
- Editovatelný program po 35 krocích
- 4 segmentový LCD displej, 4 ovládací tlačítka
- Volitelná bezdrátová technologie CRMX™ Lumen Radio
- Data in/out: uzamykatelný XLR 5pin na kabelech (krytí IP65)
- Protokoly: DMX-512, RDM
- Napájení IP65 in/out: Neutrik PowerCon TRUE1 230 V 50 Hz
- El. auto rozmezí napájení 100–240 V AC, 50/60 Hz
- Příkon max. 170 W
- Hmotnost 11,1 kg
- 2x Omega držák (součásti balení) s ¼ – otočným rychloupínacím zámkem pro montáž

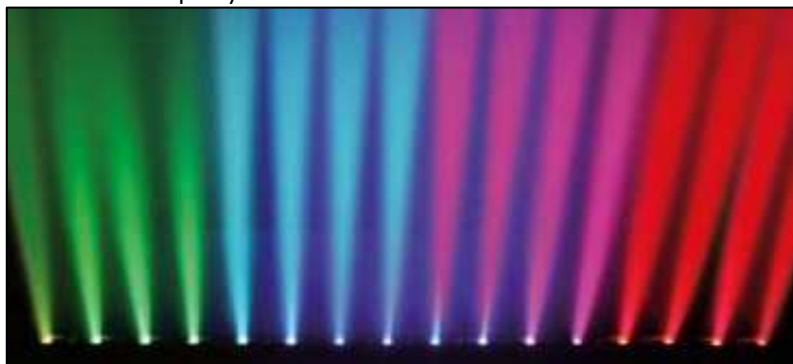

**Bez difuzoru**



**S difuzorem**

