

Robert Juliat – sledovací reflektor VICTOR


Kompaktní, ale velice silný sledovací reflektor. Kombinace kompaktních rozměrů, vysokého výkonu, který soupeří s 2500W sledovacími reflektory, hot restrike lampy a elektronickému předřadníku je Victor ideální produkt. Stal se novým standardem sledovacích světlometů pro velká divadla, televizní studia, módní přehlídky, koncerty a turné. V nabídce základní verze (1159) a verze s DMX ovládáním lampy a motorizovaného stmívače (1159B).

Specifikace

- Optika 7°/14,5°
- Určen pro výbojku MSR 1800W DE, 6000K, 145000lm, 750h., 220mm, SFc 15,5-6
- Továrně nastavená optika s dvojitým kondensorem (SX)
- DMX ovladatelná lampa a stmívač (verze 1159B)
- Rychlé ostření v jakémkoli úhlu
- Oddělený elektronický předřadník (flicker-free) pro snazší přenášení a údržbu
- Kompaktní a účelný design + velké ergonomické držáky okolo svítidla
- Krytá a 100% uzavíratelná iris clona
- Ergonomický manuální stmívač - 100% uzavíratelný – beze změny barevné teploty
- Držák goba velikosti A (100mm)
- 6-ti barevný spodní manuální měnič barev
- Skleněný frost, manuálně ovládaný páčkou
- Horizontální ořezové clony (volitelné)
- Vnitřní držák skleněného filtru
- Ukazatel divergence na boku svítidla
- Nastavitelný držák (lyra) pro svícení „nad hlavou“ (volitelné)
- Precizní vyvážení
- RJ NET – provozní informace na displeji (úroveň stmívání, provozní hodiny, stav)
- Vyroben ve Francii pod plnou kontrolou kvality
- Pevné kovové tělo
- Všechny pohyblivé části pracují jemně, i když jsou zahřáté
- Všechny části jsou snadno dostupné pro čištění a servis
- Bezpečnostní spínač chránící přístup k lampě
- Všechny důležité díly jsou vyjímatelné pro údržbu a čištění (zrcadlo, optika, patice s lampou)
- 3 m napájecí kabel
- Dodává se v pevném kartónovém obalu, s lampou, iris clonou, měničem barev, držákem goba, UV/IR fitrem, frostovým sklem, náradím a díly
- Hmotnost 1159: 33 kg + 13,5 kg předřadník
 1159B: 36 kg + 13,2 kg předřadník




Rozměry

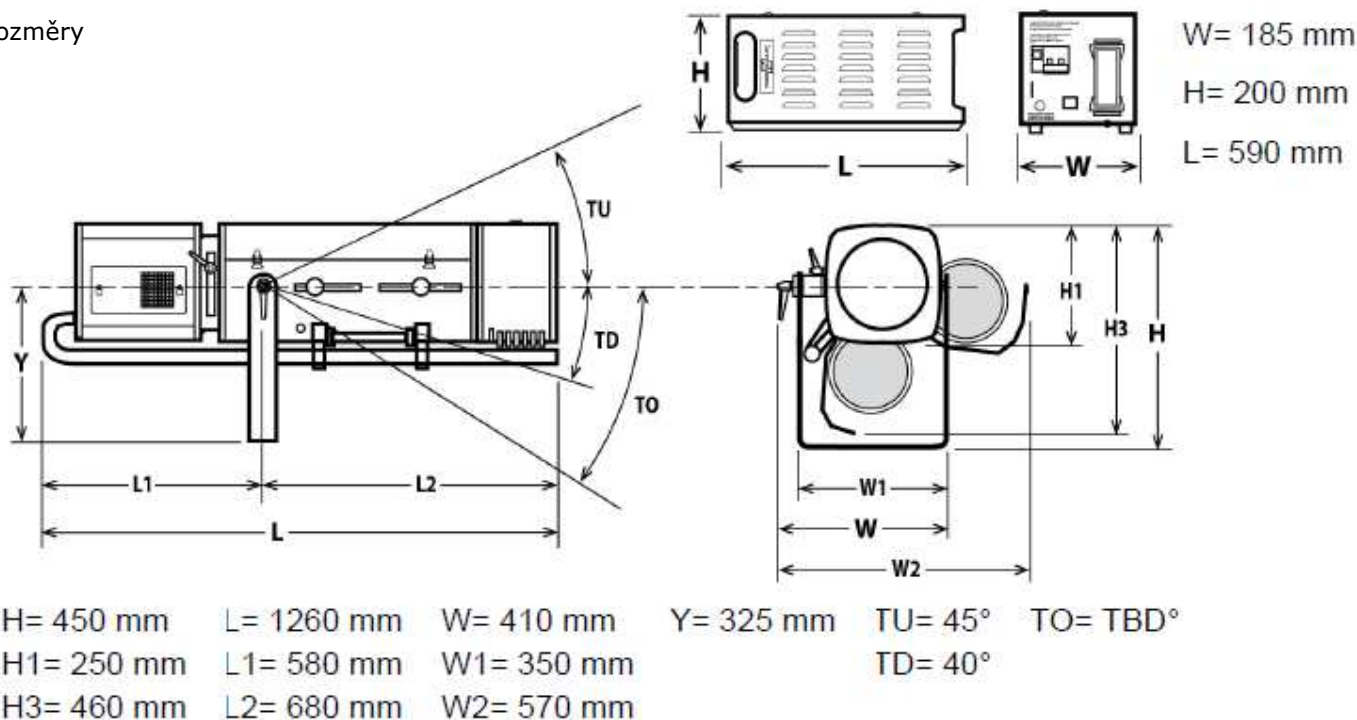


Fotometrie

with MSR 1800W DE (Philips) source

• Optics @ 7°

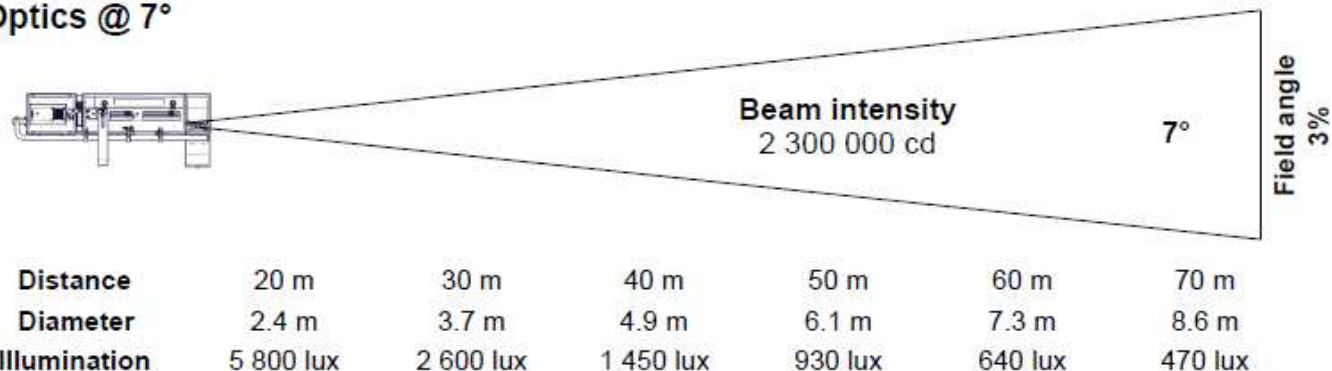

• Optics @ 14.5°

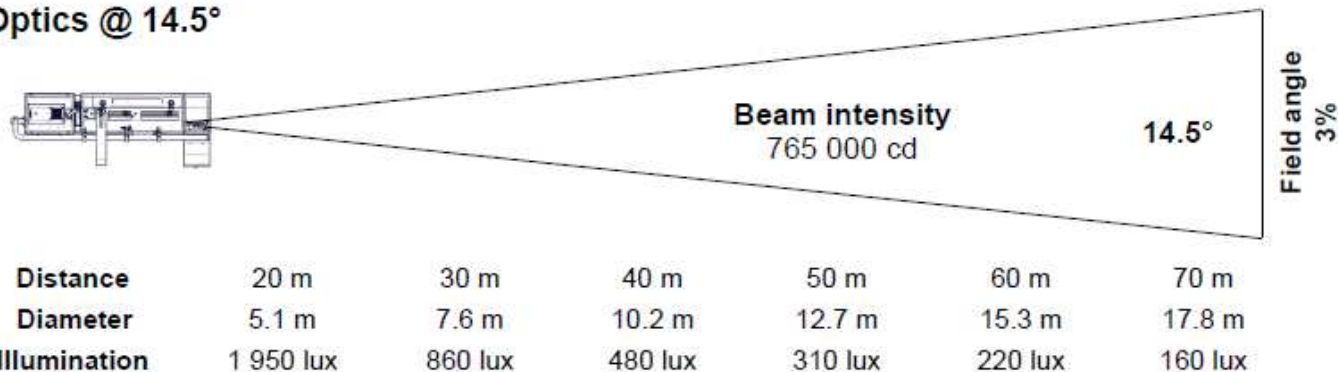

Volitelné příslušenství:

- Horizontální ořezové clony
- Nastavitelná odolná lyra
- Stranový měnič barev + světelný štít
- Levoruké ovládání (iris, stmívač, frost, měnič barev)
- Transportní obal
- Stativy: GT1000 (1550mm), GT4000 (1030mm), GT4000 (1030mm + lanko), JPP (monopod)
- TV spigot s naklápěcí hlavou
- Úchyt na konstrukci
- Přední kazeta s dvěma drážkami
- Frost (sklo) 120 x 120mm
- CTO filtr - 5500K na 3400K s držákem
- Hledáček
- Omega držák k předradníku

